

弱电信息化工程

高清显示 安防监控 智能终端 亮化工程

WEAK ELECTRICITY

The quality and performance of
the product must be properly communicated
At the same time, the audience
has excellent visual perception



The quality and performance of the product must be properly communicated. At the same time, the audience has excellent visual perception. And then get the value promotion after purchase and use.



以人为本， 开拓创新

PEOPLE ORIENTED EXPLORATION AND INNOVATION

弱电信息化工程承包 一站式服务供应商



大屏幕显示系统工程
智能安防监控系统工程

多媒体信息发布系统
公共交通设施设备工程

可视化会议系统工程
人员定位系统工程

森亚思 SENYASI

森亚思为成都创彩光电子科技有限公司旗下品牌，是一家服务于弱电、强电工程公司，同时专注于科技类设备、产品的软硬件研发。公司主要业务领域有政府、商业、工厂、学校、医院、住宅、公共等各类建筑的智能化、安全防范等设备的软硬集成。

我公司经营的弱电系统有大屏幕显示系统工程、视频会议系统工程、智能安防监控系统、智能卡系统工程、智能门禁系统工程、车库管理系统工程、智能灯光音响控制系统工程以及广告标识、交通安全设施、亮化工程、公共设施的施工维护服务。

公司拥有一对一的管理团队、经验丰富的系统级的技术队伍，综合系统的提供基于平台的技术咨询，方案提供，现场实施，及维保服务。同时作为专业弱电信息化工程供应商和综合系统集成商，创彩光与业界主流厂商建立了良好、紧密的合作，为用户提供优异的产品性价比，舒心的本地化服务。

以“信誉第一、质量第一、服务第一”的宗旨，将与各界朋友真诚合作，为客户提供精益求精的服务品质。



全川线下**500+**家服务网点覆盖至全省地市区县，咫尺售后高效服务
LED屏售前预约测量现场，售后当天上门安装
客户服务中心24小时为您提供咨询



产品目录

携手创彩光 成为全国弱电信息化专业工程服务商

■ LED显示屏系列	P.05
■ 灯光音响设备	P.15
■ 液晶拼接显示屏	P.21
■ 可视化会议系统	P.25
■ 智能平板系列	P.32
■ 一体化显示终端	P.37
■ 一体机/广告机	P.39
■ 安防监控系统	P.47
■ 交通设施	P.57
■ 工程案例	P.72

Contents

本公司保留更改产品设计、规格、参数的权利，届时恕不另行通知。
产品图片仅供参考，请以实物为准。

进程 DEVELOPMENT


我们正在经历一个科技迅猛发展的时代，
我们有幸作为其中一份子参与见证...



Chengdu	normal	16:9	16:9
Kunming	normal	16:9	16:9
Guiyang	normal	16:9	16:9
Kunming	normal	16:9	16:9
Xi'an	normal	16:9	16:9
Chengdu	normal	16:9	16:9
Qingdao	normal	16:9	16:9
Shenyang	normal	16:9	16:9
Shenyang	normal	16:9	16:9
Qingdao	normal	16:9	16:9
Zhengzhou	normal	16:9	16:9

模块化无缝拼接、低功耗、高性价比之选

完全无缝拼接、色彩真实自然、高刷新、高稳定、超高防水
级别、超长使用寿命；箱体重量轻便，易安装、易维护

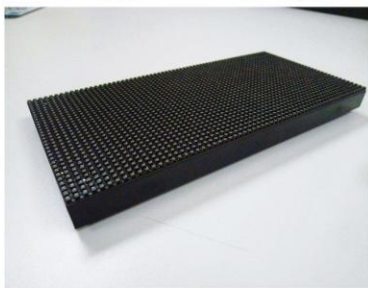



高亮度、定制大芯片信达光源、明微高刷IC、 纯铜电源线、纯铜排线

要达到高档显示屏的效果，除了要有很高的刷新率，使LED屏能够流畅无闪烁的播放视频，也需要高输出色阶的能力，来呈现丰富多彩的画面

高清
显示

超高
亮度

4K-Hz
超高
刷新

节能
低耗

超强
稳定

10W-h
超长
寿命



省电省钱不愁耗电

采用高效节能表贴灯芯，同比功耗更低
亮度更高更节能省电

☐合格级 ☒高效级



产品列表 PRODUCT LIST

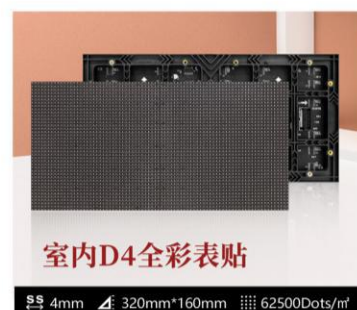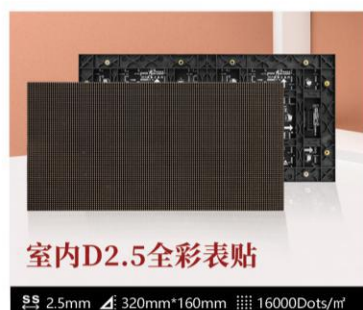

LED DISPLAY SCREEN
户外A5表贴全彩



国彩A系列 3840Hz 高端工程款

SS 5mm 320mm*160mm 40000Dots/m²

LED DISPLAY SCREEN
户外A6表贴全彩



国彩A系列 3840Hz 高端工程款

SS 6.67mm 320mm*160mm 22500Dots/m²

LED DISPLAY SCREEN
户外A8表贴全彩



国彩A系列 3840Hz 高端工程款

SS 8mm 320mm*160mm 15625Dots/m²

LED DISPLAY SCREEN
户外A10表贴全彩



国彩A系列 3840Hz 高端工程款

SS 10mm 320mm*160mm 10000Dots/m²

户外D4全彩表贴




SS 4mm 320mm*160mm 62500Dots/m²

户外D5全彩表贴




SS 5mm 320mm*160mm 40000Dots/m²

户外D6全彩表贴



SS 6.67mm 320mm*160mm 22500Dots/m²

户外D8全彩表贴



SS 8mm 320mm*160mm 15625Dots/m²

户外D10全彩表贴




SS 10mm 320mm*160mm 10000Dots/m²

户外P6全彩表贴



SS 6mm 320mm*160mm 27777Dots/m²

户外P8全彩表贴




SS 8mm 320mm*160mm 15625Dots/m²

户外P10全彩表贴



SS 10mm 320mm*160mm 10000Dots/m²



室内D1.25表贴全彩

物理点间距: 1.25mm
控制方式: 异步控制(或同步控制)
模组尺寸: 320x160mm
模组分辨率: 256*128 Dots
箱体尺寸: 640x480mm
驱动方式: 1/32S
物理密度: 640000 Dots/m²
刷新频率: ≥3840Hz
发光点颜色: 1R1G1B
最佳视距: 1.25m
亮度: ≥500cd/m²
均无故障时间: ≥10000小时
最佳视角: 水平150°/垂直150°
寿命: 10万小时
最大功率: ≤490W/m²
杂点率: <0.0001



室内D1.37表贴全彩

物理点间距: 1.37mm
控制方式: 异步控制(或同步控制)
模组尺寸: 320x160mm
模组分辨率: 160*90 Dots
箱体尺寸: 640x480mm
驱动方式: 1/29S
物理密度: 525625 Dots/m²
刷新频率: ≥3840Hz
发光点颜色: 1R1G1B
最佳视距: 1.37m
亮度: ≥500cd/m²
均无故障时间: ≥10000小时
最佳视角: 水平150°/垂直150°
寿命: 10万小时
最大功率: ≤440W/m²
杂点率: <0.0001



室内D1.53表贴全彩

物理点间距: 1.53mm
控制方式: 异步控制 (或同步控制)
模组尺寸: 320x160mm
模组分辨率: 208*104Dots
箱体尺寸: 640x480mm
驱动方式: 1/26S
物理密度: 422500 Dots/m²
刷新频率: ≥3840Hz
发光点颜色: 1R1G1B
最佳视距: 1.53m
亮度: ≥500cd/m²
均无故障时间: ≥10000小时
最佳视角: 水平150°/垂直150°
寿命: 10万小时
最大功率: ≤580W/m²
杂点率: <0.0001




室内D1.83表贴全彩

物理点间距: 1.83mm
控制方式: 异步控制 (或同步控制)
模组尺寸: 320x160mm
模组分辨率: 174*87 Dots
箱体尺寸: 640x480mm
驱动方式: 1/26S
物理密度: 295664Dots/m²
刷新频率: ≥3840Hz
发光点颜色: 1R1G1B
最佳视距: 1.83m
亮度: ≥600cd/m²
均无故障时间: ≥10000小时
最佳视角: 水平150°/垂直150°
寿命: 10万小时
最大功率: ≤370W/m²
杂点率: <0.0001

HIGH DEFINITION BATHROOM LED小间距

极高的分辨率带来细腻的显示效果，更是新一代超高清LED显示屏技术的臻美体现

Extremely high resolution brings delicate display effect, and it is also a beautiful embodiment of the new generation of ultra-high definition LED display technology.

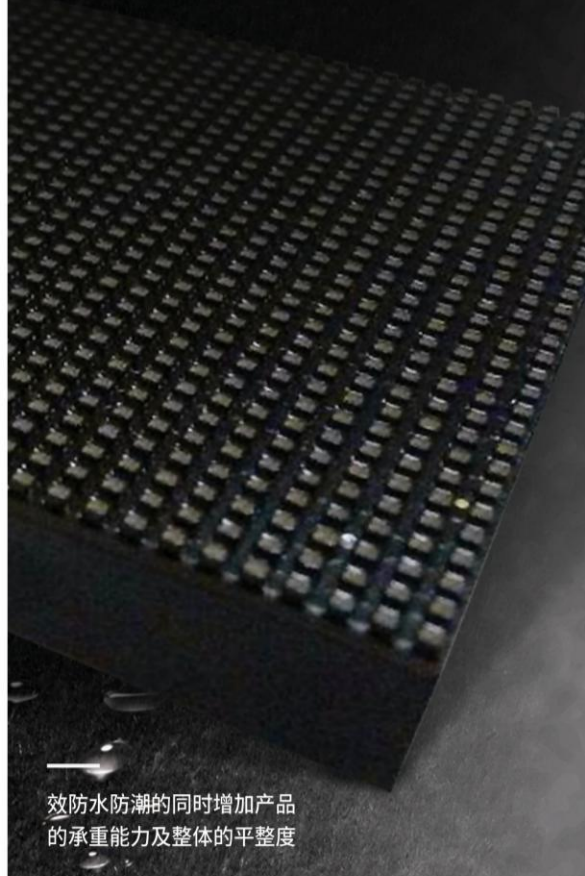


效防水防潮的同时增加产品的承重能力及整体的平整度

SMALL SPACING BIG WORLD

超高清完美画质 独享视觉盛宴

小间距 大世界

PAGE/ 08




室内D1.9表贴全彩

物理点间距: 1.905mm
控制方式: 异步控制 (或同步控制)
模组尺寸: 320×160mm
模组分辨率: 168*84 Dots
箱体尺寸: 480mm×480mm
驱动方式: 1/21S
物理密度: 275625 Dots/m²
刷新频率: ≥3840Hz
发光点颜色: 1R1G1B
最佳视距: 2m
亮度: ≥650cd/m²
均无故障时间: ≥10000小时
最佳视角: 水平140°/垂直130°
寿命: 10万小时
最大功率: ≤580W/m²
杂点率: <0.0001



室内P1.667表贴全彩

物理点间距: 1.667mm
控制方式: 异步控制 (或同步控制)
模组尺寸: 240mm×240mm
模组分辨率: 144*144 Dots
箱体尺寸: 480mm×480mm
驱动方式: 1/24S
物理密度: 360000 Dots/m²
刷新频率: ≥3840Hz
发光点颜色: 1R1G1B
最佳视距: 1.6m
亮度: ≥1000cd/m²
均无故障时间: ≥10000小时
最佳视角: 水平140°/垂直130°
寿命: 10万小时
最大功率: ≤640W/m²
杂点率: <0.0001



室内P1.875表贴全彩

物理点间距: 1.875mm
控制方式: 异步控制 (或同步控制)
模组尺寸: 240mm×240mm
模组分辨率: 128*128 Dots
箱体尺寸: 480mm×480mm
驱动方式: 1/32S
物理密度: 284444 Dots/m²
刷新频率: ≥3840Hz
发光点颜色: 1R1G1B
最佳视距: 1.8m
亮度: ≥1000cd/m²
均无故障时间: ≥10000小时
最佳视角: 水平140°/垂直130°
寿命: 10万小时
最大功率: ≤750W/m²
杂点率: <0.0001

SMALL SPACING

室内超清全彩小间距系列

海佳彩亮室内超清小间距系列LED显示屏, 模块化设计,
超低功耗, 低碳环保, 显示效果更高清稳定, 关键是**物美价廉**。



《中国好声音》金牌主持人
海佳彩亮形象大使: 华少

LED租赁屏



P1.667 / P1.875超清小间距系列定制

高端商演/舞美显示屏品牌服务

HD - FULL COLOR

D2.0 / D2.5 / D3.91高清租赁大屏定制

畅享4K刷新

CNC 高精度压铸铝箱体



TAL SCREEN



小间距 大视界

CHUANG/CAI/GUANG



为专业客户提供定制化服务 | SERVICE

提供视觉效果到系统实现的整体解决方案，构建强有力的技术保障体系

- 材料批发模式
- 成品批发模式
- 批发+人工模式
- 项目整体承包
- 技术指导
- 质量保证
- 上门安装
- 终身维护




DIE CASTING ALUMINUM BOX

【传播绿色环保理念】

打造智慧显示绿色新时代

RENTAL LED租赁屏



室内P2.91 租赁屏全彩表贴

P2.91 SE / P2.91 4K

物理点间距: 2.97mm	发光点颜色: 1R1G1B
控制方式: 异步控制 (或同步控制)	最佳视距: $\geq 2.91m$
模组尺寸: 250*250mm	亮度: $\geq 850cd/m^2$
模组分辨率: 84*84 Dots	均无故障时间: ≥ 10000 小时
压铸铝箱体: 500mm*500mm	最佳视角: 水平140/垂直130°
驱动方式: 1/21S	寿命: 10万小时
物理密度: 112896 Dots/m ²	最大功率: $\leq 480W/m^2$
刷新频率: $\geq 1920Hz/\geq 3840Hz$	杂点率: < 0.0001



室内P3.91 租赁屏全彩表贴

P3.91 SE / P3.91 4K

物理点间距: 3.91mm	发光点颜色: 1R1G1B
控制方式: 异步控制 (或同步控制)	最佳视距: $\geq 3.91m$
模组尺寸: 250*250mm	亮度: $\geq 850cd/m^2$
模组分辨率: 64*64 Dots	均无故障时间: ≥ 10000 小时
压铸铝箱体: 500mm*500mm	最佳视角: 水平140/垂直130°
驱动方式: 1/16S	寿命: 10万小时
物理密度: 65536 Dots/m ²	最大功率: $\leq 820W/m^2$
刷新频率: $\geq 1920Hz/\geq 3840Hz$	杂点率: < 0.0001



户外P3.91 租赁屏全彩表贴

P3.91 SE

物理点间距: 3.91mm	发光点颜色: 1R1G1B
控制方式: 异步控制 (或同步控制)	最佳视距: $\geq 3.91m$
模组尺寸: 250*250mm	亮度: $\geq 650cd/m^2$
模组分辨率: 64*64 Dots	均无故障时间: ≥ 10000 小时
压铸铝箱体: 500mm*500mm	最佳视角: 水平140/垂直130°
驱动方式: 1/16S	寿命: 10万小时
物理密度: 65536 Dots/m ²	最大功率: $\leq 1085W/m^2$
刷新频率: $\geq 1920Hz$	杂点率: < 0.0001




户外P4.81 租赁屏全彩表贴

P4.81 SE

物理点间距: 4.81mm	发光点颜色: 1R1G1B
控制方式: 异步控制 (或同步控制)	最佳视距: $\geq 4.81m$
模组尺寸: 250*250mm	亮度: $\geq 4000cd/m^2$
模组分辨率: 52*52 Dots	均无故障时间: ≥ 10000 小时
压铸铝箱体: 500mm*500mm	最佳视角: 水平140/垂直130°
驱动方式: 1/13S	寿命: 10万小时
物理密度: 43264 Dots/m ²	最大功率: $\leq 1085W/m^2$
刷新频率: $\geq 1920Hz$	杂点率: < 0.0001

LED单色/双色显示屏系列


LED MONOCHROME/DUAL-COLOR DISPLAY PANEL SERIES



同等价格 品质更高


- 单元板含有驱动芯片和输入缓冲芯片，连接到LED显示屏控制系统即可显图像和文字信息等；
- 通过OE信号驱动芯片，可形成256种颜色变换；
- 单元板可以按水平和垂直方向任意拼接，从而拼成不同大小的显示屏；
- 用超高亮的LED和优质的塑胶件；
- 重量轻易于安装、拆卸；
- 可进行单点、单灯维护，成本低；
- 采用恒流方式驱动LED，发光均匀，功耗低

坚持以诚信为本、坚持技术与工艺创新、坚持让客户享受最实惠的价格



CREATE A LEADING BRAND OF LED DISPLAY IN THE WORLD


LED Monochrome/Dual-color Display Panel Series

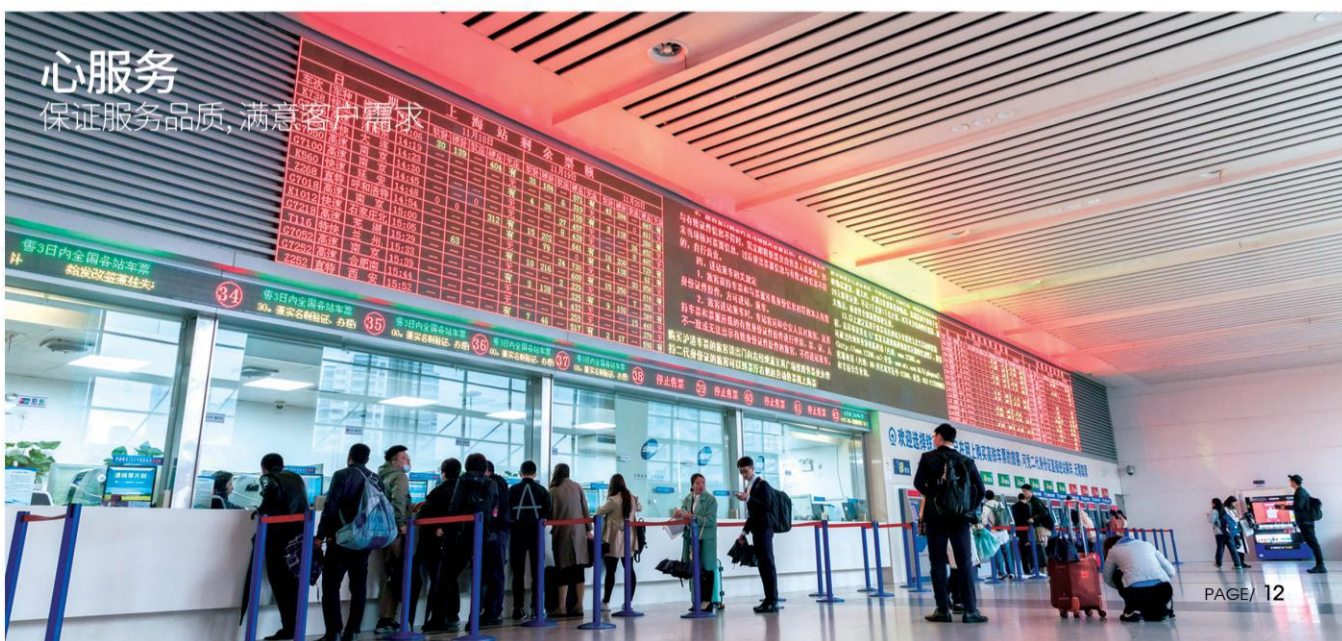

TRANSPARENT SCREEN

专业
专注
诚信
创新


定制正视图



定制背视图



定制异形屏



IP45

防护等级

72%

屏幕通透率


$\geq 2500\text{cd/m}^2$

高清中亮

160°

超广视角

表贴LED灯



2K刷新率


- 全包围结构 透明灌胶技术
- 插拔式集成灯条 前后维护
- 国星灯管稳定性好 可靠性强
- 无拖影无亮暗线 通透率高

室内安装 户外观看

采用正发光技术，保证背部不漏光
保证产品显示一致性；
兼容多种主流灯类型，灵活搭配
在各类应用场景都能面面俱到。




压铸铝型材



优质的压铸铝材料，使得整个屏幕
轻便，吊装，轻、薄、透、维护简
便是它的优势。



幻影3000 透明屏L3.91

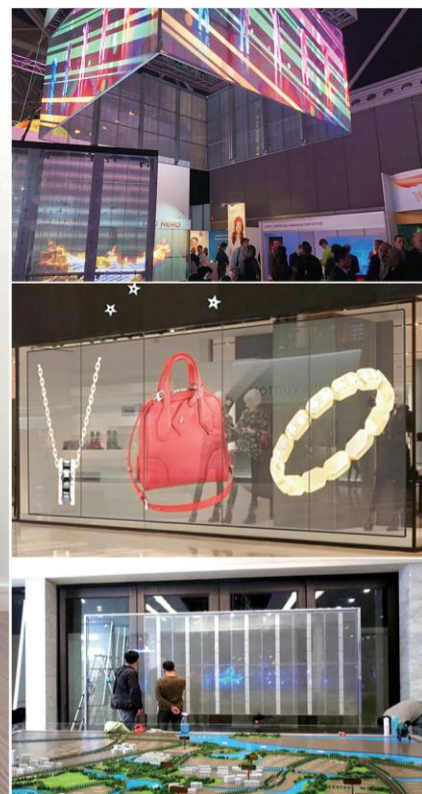

产品型号 PRODUCT MODEL L3.91

通透率 TRANSPARENCY 72%

物理点间距 PIXELS PITCH 横3.91mm/竖7.81mm

箱体尺寸 PRODUCT SIZE 1000mm*500mm*24mm

白平衡亮度 BRIGHTNESS 1000cd/m²、3000cd/m²、5000cd/m²

最佳视角 VISUAL ANGLE 160度

最佳视距 VIEW DISTANCE 5m~250m

灯管类型 LAMP TUBE TYPE SMD正发光 RGB三合一发光管

防护等级 PROTECTION LEVEL IP65

灰度等级 GRAY LEVEL 10-16Bit

PARAMETER 大致参数



专业舞台灯光音响系统 产品供应商

PROFESSIONAL
STAGE LIGHTING
AND AUDIO SYSTEM
PRODUCTS
SUPPLIER

提供系统整体解决方案

剧场舞台声学系统

音视频会议系统

剧场音响灯光舞台系统

体育场馆扩声系统

娱乐音响灯光系统

户外演出音响系统

智能公共广播系统

智能化集成系统

录播及教育可视化管理系统

校园电视台系统

提供专业会议音视频系统集成、专业剧场舞台演出系统、大型演出系统及专业弱电集成系统的产品供应和系统集成方案服务。以代理的优质产品、专业的技术、全面的服务为政府机关、大型国企、及广大客户提供解决方案，并获得一致好评，创彩光将砥砺前行，与客户共赢。

舞台灯光设备

STAGE EQUIPMENT

提供商业舞美灯光系统一站式解决方案，服务领域包括大型演出灯光、LED 演播室灯光系统、会议室灯光、录播教室灯光、影视行业灯光设备、娱乐场所灯光设备、户外传媒演出灯光等。并先后在影院、商场、学校、单位、酒店、地产、旅游等行业取得多项经典案例

进口光源，定制至臻品质

★飞利浦、欧司朗、CREE、EDISON 等进口 LED 光源，寿命更长、品质更有保障；
★专利认证全静音散热技术，光学、电源、机箱配套的原材料都达到相应行业标准；
★产品从原料到成品需要进行包括老化测试、线路检测、温升、防腐蚀、噪音等二十多项测试项目！



CREE

PHILIPS

EDISON

OSRAM



光束灯

250W-600W

颜色：1 至 3 个颜色盘，按需定制
七彩颜色：七彩效果，可以随意增加



光束图案灯

150W-440W

色片盘：1 个颜色盘，15 个颜色片
旋转图案盘：17 个插拔式的旋转图案片 + 白圆，带图案抖



防水帕灯

50W-180W

灯泡：LED 3W
频闪：高速的电子调节频闪可达 1-18 次 / 秒



全彩激光灯

1W-20W

波长：250mW-1500mW 激光 温控
颜色：彩色激光
频率：50-60HZ



摇头染色灯

120W-350W

颜色：RGBW 四色
调光：0%-100% 线性调光
频闪：1-20 次 / 秒



频闪灯

100W

电压：AC90V-240V, 50/60HZ
控制方式：声控、自走、频闪快慢和声控灵敏度，无极调节

聚光灯



平板灯



柔光灯



追光灯



成像灯



舞台音响设备

STAGE AUDIO EQUIPMENT

提供舞台专业音响系统一站式解决方案，服务领域包括大型演出音响系统、演播室音响系统、会议室音响、录播教室音响、影视行业音响系统、娱乐场所音响设备、户外传媒演出音响等。并先后在影院、商场、学校、单位、酒店、地产、旅游等行业取得多项经典案例



超低音箱 S218H

法国 E.C.A 超低音箱 S218H

单元组成: LF 2x18" 单元
额定功率 (AES): 2400W (RMS)
频率范围 (±3dB): 28Hz-160kHz
灵敏度 (SPL1W/1M): 96.3dB
最大声压级 MAX SPL@1m: 139dB



ART 710-A MK II 10 寸有源音响

1400 瓦的峰值, 700 瓦的均方根数字放大器

频率响应 -3 分贝: 50 赫兹, 20000 赫兹 ÷
最大声压级: 129 分贝
交叉频率: 1700 赫兹
水平覆盖角度: 90 度
垂直覆盖角度: 70 度



Control 30 三分频 10 寸壁挂音箱

宽阔的带宽, 极其平滑的频响特性

频率范围: 38Hz ~ 17kHz
频率响应: 40Hz ~ 16kHz
最大声压级: 短期 123dB, 长期 117dB
一般声压灵敏度: 93dB 1W @ 1m(3.3 英尺)
普通覆盖角: 水平 120° x 垂直 110°



ST 12-SMA 12 寸有源返听音响

800 瓦的峰值, 有效值 400 瓦

频率响应 -3 分贝: 45 赫兹, 20 赫兹 ÷
最大声压级: 129 分贝
压缩驱动器: 1", 1.4" 音圈
覆盖角度: 水平 90 度, 垂直 60 度
总功率: 400 瓦



S 5022 双 12 寸低音音响

2x12" 高效率 2.5" 音圈低音单元

低音单元: 2x12" 低音单元, 2.5" 音圈
频率响应 -10 分贝: 50 赫兹 ÷ 200 赫兹
最大 SPL@1 米: 133 分贝
系统灵敏度: 99 分贝
功率: 600 瓦



外置三分频二驱动全加载号筒全频音响


大型室外演出、体育场演出、剧场剧院、高端酒吧等领域

频率响应: 50Hz-18kHz (±3dB)
单元: 15" 低音 / 100mm 音圈, 10" 中音 / 63.5mm 音圈, 1" 出口高频压缩驱动器
低频: 750W(AES), 3000W(PEAK); 中频 + 高频: 300W(AES), 1200W(PEAK)
最大声压级 (SPL): 131dB(连续), 137dB(峰值)



声学和美学的再一次结合

F+系列是一款多用途两分频的无源扬声器系统，全系列采用高分子聚脂膜高音驱动器，指向性覆盖角度均匀，将音效控制在需要的范围内，大大减少了声波反射，提高了声音的清晰度。在要求横向安装箱体的场所，号角可以根据需要进行号角旋转安装，对声场进行覆盖。

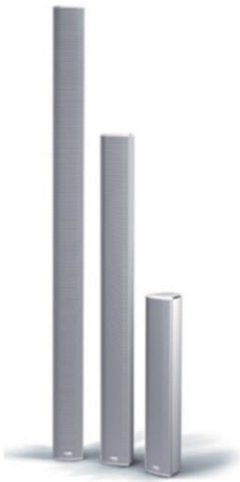

CAL64 16*4 寸柱阵列音响

美国美亚声 MEYER SOUND

扬声器应当有 96 个放大声道用以驱动 16 个 4 英寸锥形驱动单元和 48 个 20 毫米高音单元，最大声压级在 60 米 (196 英尺) 处可达 106dB。瞬态电流限流点 (小于 1 秒) 在 115V 时为 10.8A rms，在 230V 时为 5.4A rms，在 100V 时峰值为 13.6A。扬声器应当具备音束覆盖范围的中部分割功能，来自上部 32 个驱动单元的声音构成上部覆盖音束，来自下部 32 个驱动单元的声音构成下部覆盖音束。被分割的音束应当具有可变的垂直覆盖角以及垂直范围内的转向功能。



法国 NEXO 力素 GEO S1230

1400 瓦的峰值，700 瓦的均方根数字放大器

单元：高频：1"3" 音圈，1.4" 喉管 16Ω 高频驱动器于 30° 双曲线反射式波源；
频率响应 (a)：53Hz-19kHz+3dB
可用频宽 (a)：50Hz-20kHz (@-6dB)
灵敏度：103dB SPL 标称值 (1W@1m)
扩散角度 (c)：耦合面：28.5°；非耦合面：可设定为 80° 或 120°



L210 全天候防水线阵音箱

全天候户外防水，能够轻松还原细微的音乐信号

单元组成：LF/MF 2x10" HF 2x3"
频率响 (±3dB)：70Hz-18kHz
灵敏度 (SPL1W/1M)：98dB
额定功率 (AES)：LF/MF700W (RMS) HF 300W(RMS)
最大声压级 MAX SPL@1m：137dB



2x750w 功放

双通道一体化功率放大器

内置数字信号处理 (DSP)，具备扬声器独特的配置参数和功能。专门设计应用于所有 d&b 扬声器，具有两通道数字和模拟信号输入以及并接输出、远程控制、监测功能和成熟的保护电路。D12 使用自动传感开关式电源，可适用于 115/230V，50-60Hz 的电源电压 (100/200V 可选)。每台放大器均有温度和信号控制风扇，用来冷却内部组件。



4x125W 功放 (定压)

EN 54-16 / 2008

输入灵敏度：-50 ÷ +6 dBu
频率响应 (±3 dB 为单位)：20 赫兹 ~ 20 千赫
输入阻抗 (1 千赫)：25 千欧
信 / 噪比：104 分贝
频率响应 (±3 dB 为单位)：200 赫兹 ÷ 16 千赫



GEOS12TD 处理器

为 S1210 和 S1230 提供分频

音频输入：两个非浮动式音频输入 (左右声道) 50KΩ，2 个 XLR-3F 插座
感应输入：三个功放感应输入 (S12 左与右，LS)。400KΩ.6 头接驳排终端。
音频输出：左与右音频输出，非浮动式平衡 51Ω，2 个 XLR-3M。一个单声道 (左 + 右) LS400 音频输出，非浮动式平衡 51Ω。1 个 XLR-3M。



双 6/8/10/12 寸舞台婚庆大型演出会议线阵专业音响音箱

音箱中的经典产品，全系列原装进口喇叭单元：双 6/8/10/12 寸舞台婚庆大型演出会议线阵专业音响音箱主要应用于：酒吧、会所、质保 5 年，价格优惠，性价比超高，欢迎咨询！




OLED SPLICING SCREEN

液晶拼接屏/天幕屏

重庆酒吧项目

打造震撼视频墙效果

打造强大的拼接显示解决方案 展现非凡的视觉效果

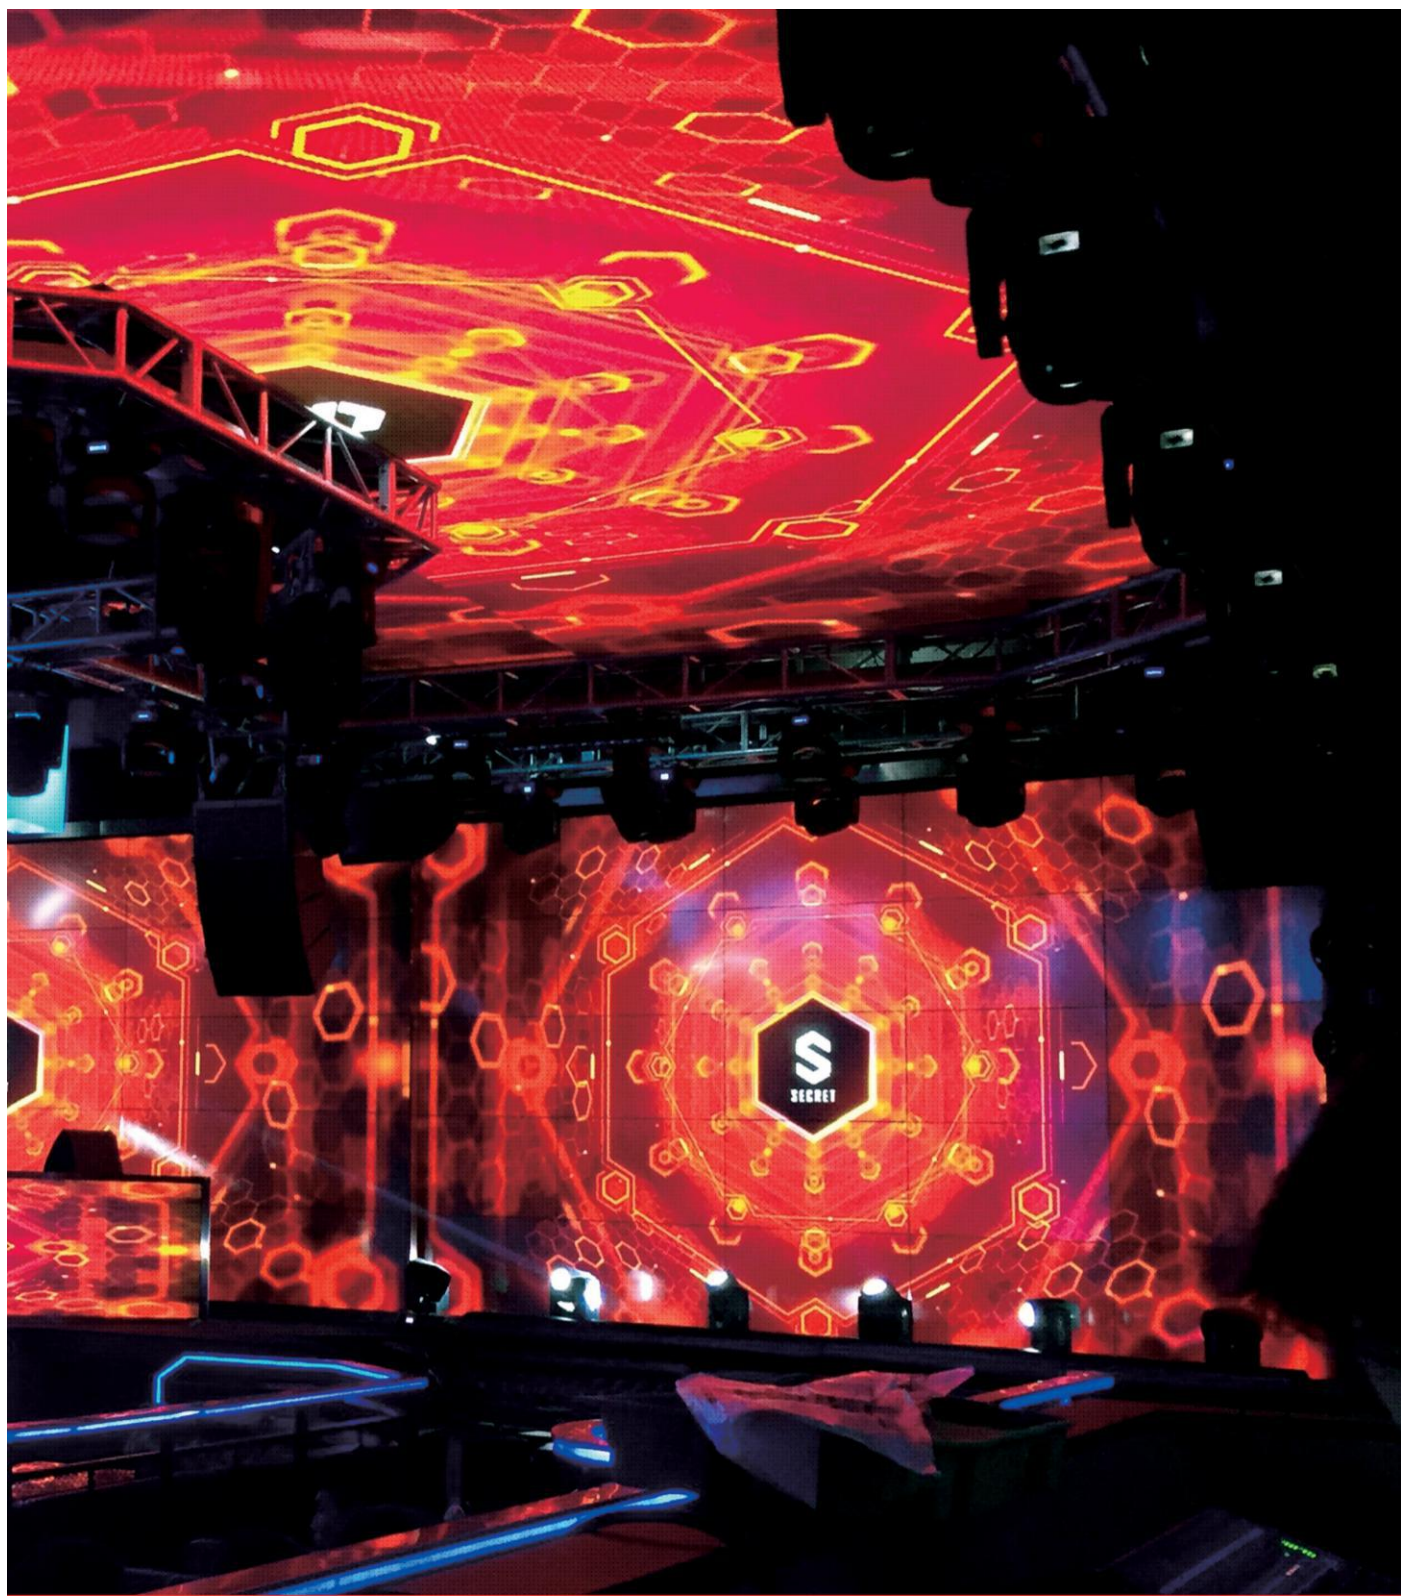

TILED DISPLAY

为都市商显打造个性拼接方案

OLED SPLICING SCREEN

液晶拼接屏



ABOUT US



减少干扰和视觉疲劳，让画面更顺畅更清晰。无色差、亮度差异，清晰呈现内容。稳定的色彩显示，使用寿命更长，并可以在更高的环境温度下使用。严格的校准流程确保卓越的亮度均匀性。

OUR ADVANTAGE

在商业显示屏领域我们拥有强大的综合服务能力



机柜式



壁挂式



落地式



前维护液压

超强的耐用性和创新设计赢得客户青睐
以专业级的图像质量



TILED DISPLAY

专为室内视频会议、安防监控量身打造





46寸超窄边(1.7mm)液晶拼接显示单元

型号: L46NLED	边缝/拼缝: 双边物理拼缝1.7mm
尺寸: 1020.02*574.61mm	观看视角: 178度
分辨率: 支持1920×1080P, 16:9	输入接口: HDMI、DVI、BNC、VGA等
色彩饱和度: 97%	控制接口: Rs-232
对比度: 4000: 1	工作温度: 0-60摄氏度
亮度: 500cd/m ² / 700cd/m ²	工作湿度: 15-85%
刷新频率: 60Hz	电源: AC220V/60HZ, 280W
显示颜色: 8bit-16.7M	重量: 28kg
信号格式: NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P	



46寸超窄边 (1.7mm) 液晶拼接显示单元

型号: L49NLED	边缝/拼缝: 双边物理拼缝1.7mm
尺寸: 1077.58mm×607.8mm	观看视角: 178度
分辨率: 支持1920×1080P, 16:9	输入接口: HDMI、DVI、BNC、VGA等
色彩饱和度: 97%	控制接口: Rs-232
对比度: 4000: 1	工作温度: 0-60摄氏度
亮度: 500cd/m ²	工作湿度: 15-85%
刷新频率: 60Hz	电源: AC220V/60HZ, 280W
显示颜色: 8bit-16.7M	重量: 25kg
信号格式: NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P	



55寸超窄边 (1.7mm) 液晶拼接显示单元

型号: L55ULED	边缝/拼缝: 双边物理拼缝1.7mm
尺寸: 1211.5*682.3mm	观看视角: 178度
分辨率: 1920*1080	输入接口: HDMI、DVI、BNC、VGA等
色彩饱和度: 97%	控制接口: Rs-232
对比度: 3500: 1	工作温度: 0-60摄氏度
亮度: 500cd/m ²	工作湿度: 15-85%
刷新频率: 60Hz	电源: AC220V/60HZ, 280W
显示颜色: 8bit-16.7M	重量: 26kg
信号格式: NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P	

合作品牌

SAMSUNG




OUR PRODUCT
LCD SPLICING SCREEN

ccgkj 专业提供拼接屏更优化的解决方案
02/02



46寸窄边（3.5mm）液晶拼接显示单元

型号：L46ULED	边缝/拼缝：双边物理拼缝3.5mm
尺寸：1021.98mm×576.57mm	观看视角：178度
分辨率：支持1920×1080P，16:9	输入接口：HDMI、DVI、BNC、VGA等
色彩饱和度：97%	控制接口：Rs—232
对比度：3500：1	工作温度：0-40摄氏度
亮度：500cd/m ²	工作湿度：15-75%
刷新频率：60Hz	电源：AC220V，220W
显示颜色：8bit—16.7M	重量：25kg
信号格式：NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P	

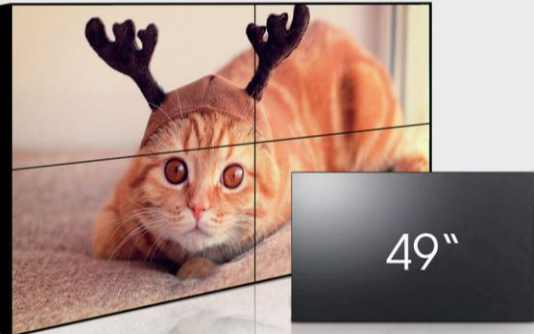

46寸窄边（3.5mm）液晶拼接显示单元

型号：L49ULED	边缝/拼缝：双边物理拼缝3.5mm
尺寸：1077.58mm×607.8mm	观看视角：178度
分辨率：支持1920×1080P，16:9	输入接口：HDMI、DVI、BNC、VGA等
色彩饱和度：97%	控制接口：Rs—232
对比度：3500：1	工作温度：0-40摄氏度
亮度：500cd/m ²	工作湿度：15-75%
刷新频率：60Hz	电源：AC220V，220W
显示颜色：8bit—16.7M	重量：25kg
信号格式：NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P	



55寸窄边（3.5mm）液晶拼接显示单元

型号：L55ULED	边缝/拼缝：双边物理拼缝3.5mm
尺寸：1213.5mm×684.3×72mm	观看视角：178度
分辨率：支持1920×1080P，16:9	输入接口：HDMI、DVI、BNC、VGA等
色彩饱和度：97%	控制接口：Rs—232
对比度：3500：1	工作温度：0-40摄氏度
亮度：500cd/m ²	工作湿度：15-75%
刷新频率：60Hz	电源：AC220V，220W
显示颜色：8bit—16.7M	重量：30kg
信号格式：NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P	

HAIYUAN PLASTIC FACTORY


One.上门服务
Two.定制方案
Three.投入生产
Four.上门安装
Five.技术指导
Six.售后服务
终身维护

视频会议系统

会议新视界、天涯若比邻
VIDEO CONFERENCING SYSTEM



音视频远程沟通交流

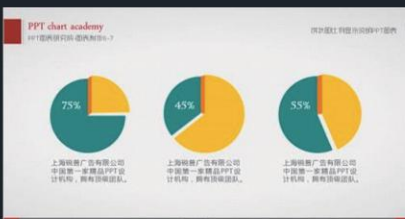

PPT、Word、Excel办公文件远程交流



会议视频录制、点播、下载



视频会议与监控融合指挥调度



人脸识别、人数统计、人员标签



配合语音转写, 实现实时字幕显示



视频会议发展趋势






概念



借助通信网络实时传输视频、音频和数据，为身处异地的用户提供一个虚拟会议室，满足虚拟面对面开会交流的需求



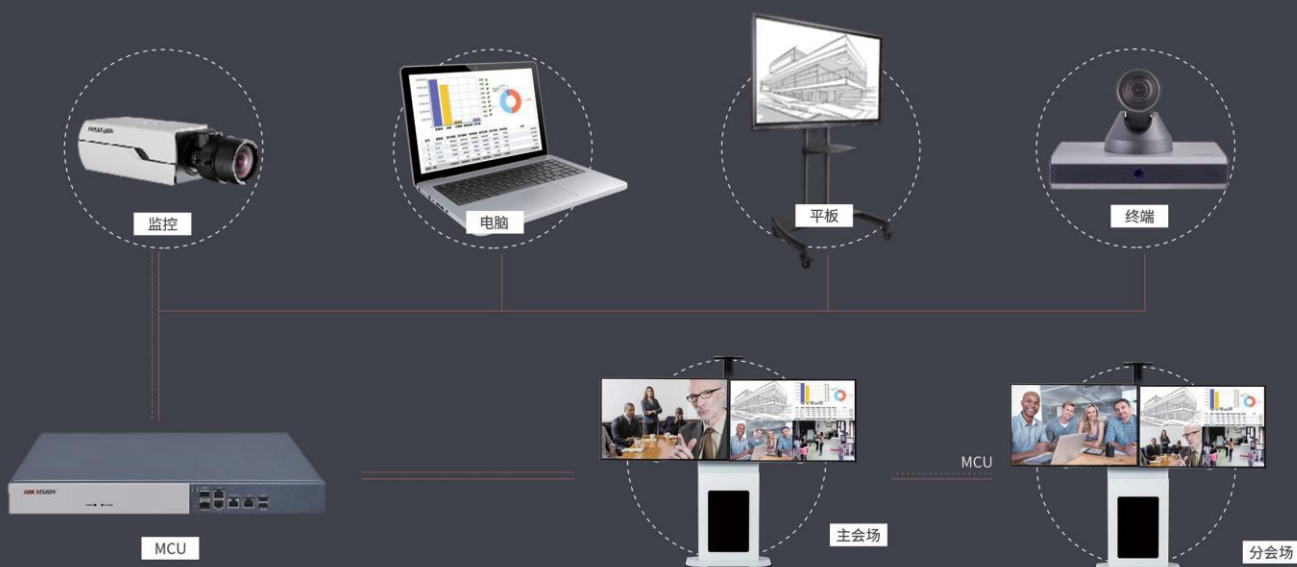

监控融合 直接取流监控摄像头，显示监控画面。适和应急指挥等应用。一个监控画面相当于一个会场，占用 MCU 一路资源。
监控融合的概念不仅如此，也可以反向取流。监控中心也能接入视频会议摄像头，显示会议画面。

视频会议系统组成 SYSTEM COMPOSITION

全川最专业严谨的技术支持

<p>1 ONE: 视频会议终端</p> <ul style="list-style-type: none"> · 视频、音频、数据采集 · 接收显示音频、视频、数据信息 	<p>2 TWO: MCU及录播</p> <ul style="list-style-type: none"> · 视频转发、音视频混合、控制 · 音视频录制、点播、下载 · 多类型信令控制和媒体流转发 	<p>3 THREE: 会议管理系统</p> <ul style="list-style-type: none"> · 设备管理、会议控制 · 监控融合，统一调度 	<p>4 FOUR: 会议配套设备</p> <ul style="list-style-type: none"> · 视频采集、音频采集 · 画面显示、音频播放 · 设备供电统一控制
---	--	---	--

视频会议系统应用 SYSTEM APPLICATION

<p>远程医疗</p>	<p>企业会议</p>	<p>远程教学</p>	<p>司法机构</p>
-------------	-------------	-------------	-------------

视频会议系统功能 SYSTEM FUNCTION

<p>人数统计</p>	<p>人脸签到</p>	<p>电子铭牌</p>	<p>实时字幕 / 翻译</p>
<p>办公软件远程交流</p>	<p>视频录制、点播、下载</p>	<p>视频会议与监控融合</p>	<p>视频会议与智能平板融合</p>

视频会议系统产品

VIDEO CONFERENCING SYSTEM PRODUCTS

AI INTELLIGENT
TECHNOLOGY - CREATE THE
FUTURE TOGETHER
AI智能科技-携手共创未来

DINGSHENG 更优化的解决方案

01/02

MCU 及各类服务器



65VM 系列 产品是专为视频监控控制中心设计的一款高性能的专业会议电视系统多点控制单元 (MCU) 设备, 基于 Intel 嵌入式芯片平台和 TIDSP 专用视频处理器的硬件设计方案, 使用 linux 系统以保证系统安全性, 运行稳定可靠。为系统的兼容和扩展提供强有力的支持, 外观设计精巧, 安装简单, 专业应用于广播电视工程、多媒体会议厅、电视教学、指挥控制中心、各种视频监控中心等场合。

DS-65VM0016-T

DS-65VM0032-T

DS-65VM0060-T

 <p>会议控制管理平台 65-VS 系列</p> <p>DS-65VS0050M DS-65VS0100M</p>	 <p>网络穿透服务器 65-VS 系列</p> <p>DS-65VS0040G DS-65VS0060G DS-65VS0080G (硬件终端, GH) DS-65VS0128S (软件终端, SIP)</p>	 <p>录播服务器 65-VS 系列</p> <p>DS-65VS0005R DS-65VS0010R DS-65VS0020R</p>
---	---	--

视频会议终端

一体式 Integral form	分体式 Split form	行业终端 Industry terminal	便携式终端 Portable terminal	软件终端 Software terminal
----------------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------



视频会议系统产品

VIDEO CONFERENCING SYSTEM PRODUCTS

AI INTELLIGENT
TECHNOLOGY - CREATE THE
FUTURE TOGETHER
AI智能科技-携手共创未来

DINGSHENG 更优化的解决方案

02/02

视频会议终端



DS-65VT0010 系列 视频会议终端采用一体化紧凑型设计，内置 12 倍变焦高清摄像头，外观精美时尚，安装简单，支持 4K 高清和 H.265 超低带宽，内置 6 路 1080P 高清 MCU，操作便捷，召集会议迅速，是中小型会议室的最佳选择。

- 一体化紧凑设计，易部署，易安装
- 4K 高清和 H.265 编解码
- 人性化操控体验
- 超强网络适应性，安全性，保障视频会议的安全稳定

DS-65VT0010

iDS-65VT0010
(智能终端)

 <p>分体式终端 65-VT 系列</p> <p>DS-65VT0050 iDS-65VT0050 (智能终端)</p>	 <p>行业终端 65-VT 系列</p> <p>DS-65VT2040R (文教互动终端) DS-65VT2080R (文教互动终端) DS-65VT2040R/SF (司法终端)</p>	 <p>便携式终端 65-VT 系列</p> <p>DS-65VT02C/GA</p>  <p>DS-65VT22L DS-65VT22H</p>	 <p>软件终端 65-VT 系列</p> <p>DS-65VTS</p>
--	--	--	--

视频会议配套产品

一体式
Integral Form

分体式
Split form

行业终端
Industry terminal

便携式终端
Portable terminal

软件终端
Software terminal

 <p>智能交互会议平板</p> <p>DS-D5A86RB/A DS-D5A75RB/A DS-D5A65RB/A</p>	 <p>摄像头 65-VC 系列</p> <p>DS-65VC0300 (1080P 云台) DS-65VC0301 (1080P 云台)</p>  <p>DS-65VC0400 (4K 云台)</p>	 <p>麦克风 65-VA 系列</p> <p>DS-65VA201IM DS-65VA200IM</p>  <p>DS-IH04-GM20</p>	 <p>音响设备</p> <p>音频处理器 音箱 功放 调音台</p>
---	---	--	--

LARGE-SCALE CASES



- 济宁市新兗县 450 个会场，辉山县 600+，汶上县 500+ 会场。
- 视频会商，指挥调度，监控入会。

- 新究县级 1 个 MCU、镇级 10 个 MCU、覆盖 450 个会场。
- 监控融合，支持会议中实施查看监控画面
- 灵活便捷的对会议中所有会场进行控制
- 核心设备实现码流自适应机制，确保会议无中断




- 武汉黄陂区各街道 200+ 个会场。
- 视频会商，指挥调度，监控入会

- 区级级 1 台 MCU，各街道分别部署 MCU。
- 监控融合，支持会议中实施查看监控画面
- 灵活便携的对会议中所有会场进行控制



应用领域:综治中心、司法社区、纪委监委委、应急指挥、远程教育

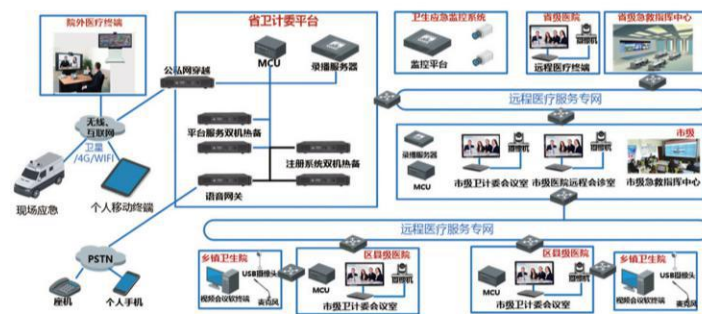

一体化LED显示终端

220英寸超大屏显示终端，高清显示，超窄边框，无拼接显示屏。



高端会议平板、教学平板、多媒体信息发布广告机、户外广告机、触控查询一体机、电容触控一体机、自助服务一体机、智能AI人脸识别一体机、一体化LED显示终端、多媒体信息发布系统、触控查询系统等多项商显软硬件产品定制开发服务。



智能平板系列

SMART TABLET

M系列 智能会议平板

更快、更高效的智能会议

智能会议平板集电脑、投影幕布、播放盒、投影仪、白板等功能于一体，兼容多种远程会议软硬件，可下载多种丰富办公应用，致力提升各大企业机构的会议效率，节省团队宝贵的工作时间。



传屏会议套装

智能书写翻页笔 无线传屏器

1. 无线传屏，自由互传

可以轻松将电脑、手机、平板与会议平板相互传屏修改批注。



视频会议，异地开会也轻松

屏幕共享，实时同步双向通话，实现高效率低成本沟通。



移动支架

让智能会议平板
自由移动，不束缚



- 视频会议软件
- 3D语音话筒
- 1080P广角高清摄像头



1 M系列智能会议平板



智能会议平板产品参数											
型号		55寸会议平板 (参考面积：5~10m²)		65寸会议平板 (参考面积：10~20m²)		75寸会议平板 (参考面积：30~50m²)		86寸会议平板 (参考面积：60~80m²)		100寸会议平板 (参考面积：70~100m²)	
显示											
尺寸		1429x804x70mm		1429x804x70mm		1736x1060x77mm		1989x1201x77mm		2268x1354x72mm	
显示比例		16:9	背光类型	LED 背光	分辨率	3840x2160px	可视角度	89/89/89/89 (CR≥10)			
触摸											
触摸屏材料		高强度防眩钢化玻璃		触摸屏硬度		莫氏7级		触摸技术		红外	
书写工具		手指+不透光物体		触摸精度		2mm		响应速度		连续触控响应速度≤10ms	
								触摸点数		10点	
系统支持											
系统		PC系统/安卓系统 (可切换)				WIFI		支持WIFI 802.11b/g/n			
安卓系统											
芯片组		四核1.2GHz 64bit CPU				CPU		64bit Quad-core CPU			
主频		2G+8G				核心		四核			
PC 高配											
芯片组		H110		CPU I5		主频		3.2GHz			
核心		4核4线程		储存 硬盘：120G固态 内存8G		显卡		Intel核芯显卡		Intel HD Graphics 530	
接口											
USB2.0		4个		USB3.0 2个		RJ45网络接口		1个		MIC输入 1个	
HIMI输出		1个		VGA输出 1个		LINE输出		1个			

2

C 系列

智能教学平板

开启教学新模式，为智慧教学而生

高智能教学平板打破传统单向教学模式，结合多种互动教学工具，实现双向高效互动式教学。以交互智能平板为核心设备，配套移动授课终端、视频展台、反馈器等相关周边产品，增强了教学展示效果，丰富了教学展示手段，让学生参与到课堂中，真正实现互动式课堂。



书写流畅




手势操作



十点触控



扫码携带

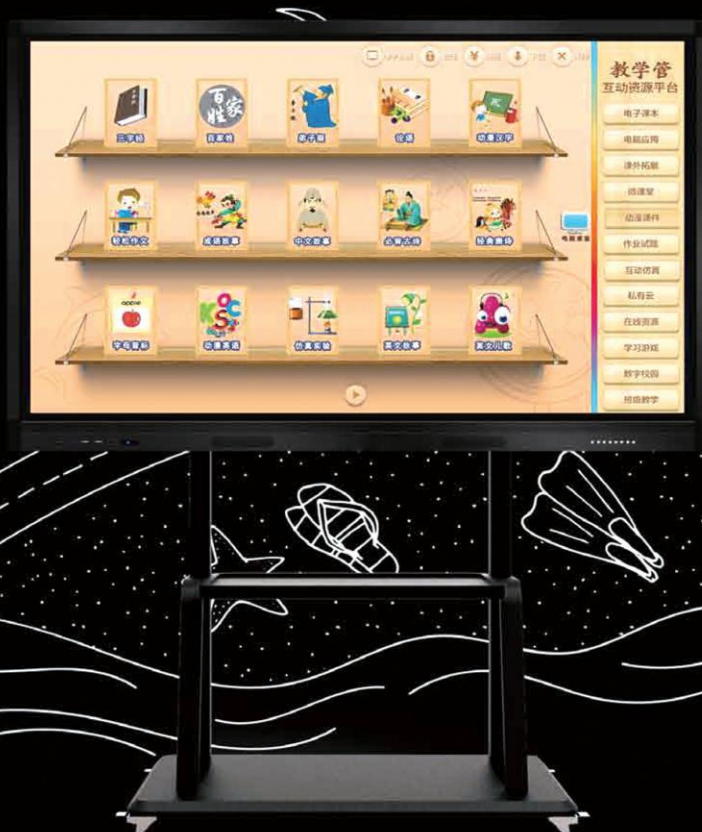


丰富的教学资源

涵盖启蒙到中学的教学课件，词典、课后训练、模拟考试等丰富教学资源。



教学白板，书写流畅

教学白板，书写简单，轻松擦除修改，多种辅助教学工具可用

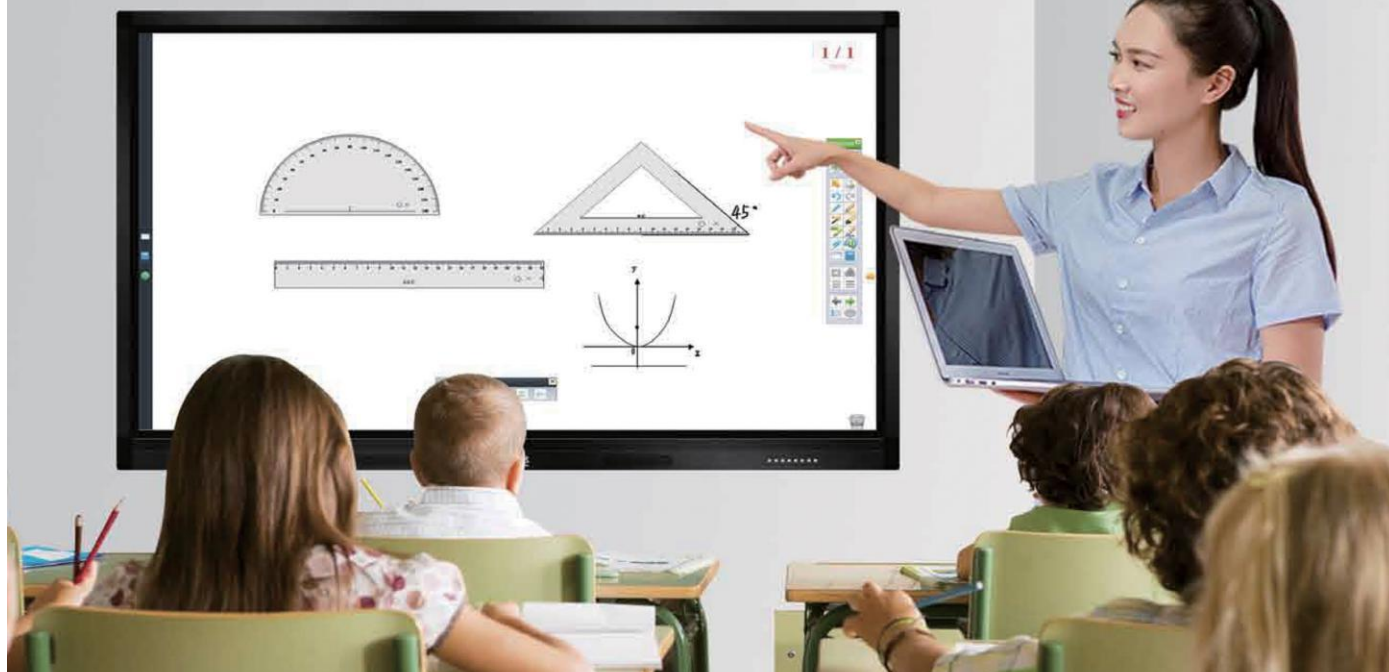


移动支架

让智能教学平板
自由移动，不束缚


电动升降移动支架

电动升降翻转，无需人工手动调整
还可自由移动，使用方便



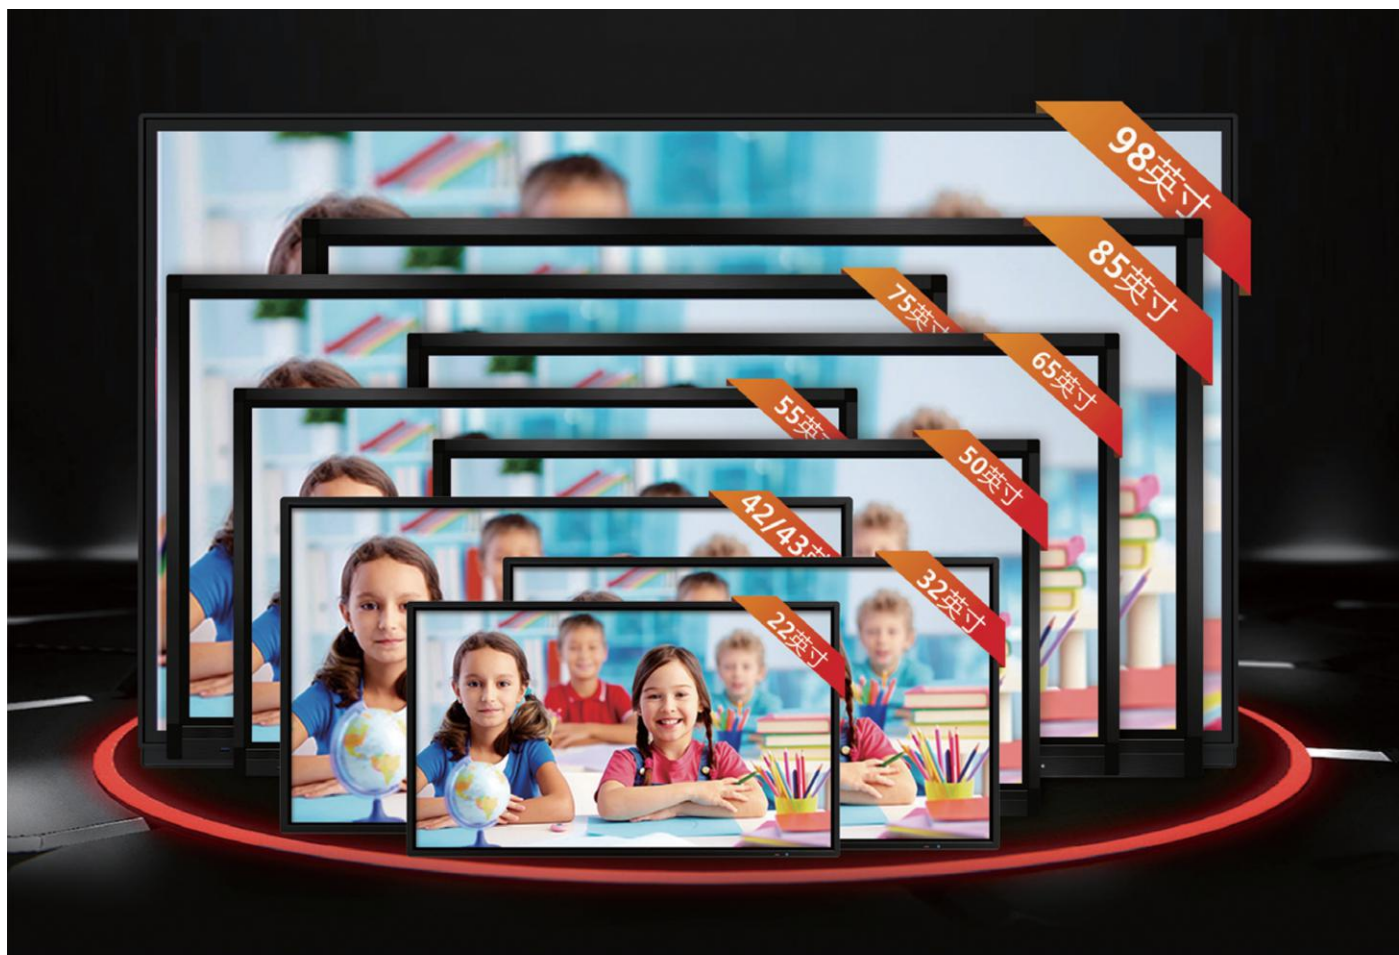

C系列 智能教学平板产品参数									
型号	22英寸	32英寸	42英寸	50英寸	55英寸	65英寸	75英寸	85英寸	98英寸
显示									
尺寸	556*348*56.8mm	756*451*60mm	998*585*60mm	1128*659*60mm	1265*738*60mm	1515*928*98mm	1736*1054*105mm	1989*1199*110mm	2259*1353*143mm
显示比例	16:9		背光类型 LED 背光		分辨率 1920*1080px		可视角度 89/89/89/89 (CR≥10)		
系统支持									
系统	PC系统/安卓系统/双系统 (需另补差价)				WIFI 支持WIFI 802.11b/g/n				
安卓系统									
运行内存：2G (可选4G)					存储内存：8G				
Windows系统									
标配		中配			高配			达配	
主板：工业工控主板 CPU：双核		主板：工业工控主板 CPU：intel i3			主板：工业工控主板 CPU：intel i5			主板：工业工控主板 CPU：intel i7	
内存：4G 硬盘：120G固态硬盘		内存：4G 硬盘：120G固态硬盘			内存：4G 硬盘：120G固态硬盘			内存：4G 硬盘：120G固态硬盘	
双系统									
安卓					Windows				
运行内存：1G 存储内存：4G 系统：Android4.2					主板：工业工控主板 CPU：intel i3 内存：4G				
					硬盘：120G固态硬盘 (可选机械硬盘) 系统：Win7 (可选win8/10)				
接口									
HDMI：3个			USB：8个			VGA输出：2个		网线接口：1个	
电源									
电压：220V AC 50/60Hz									

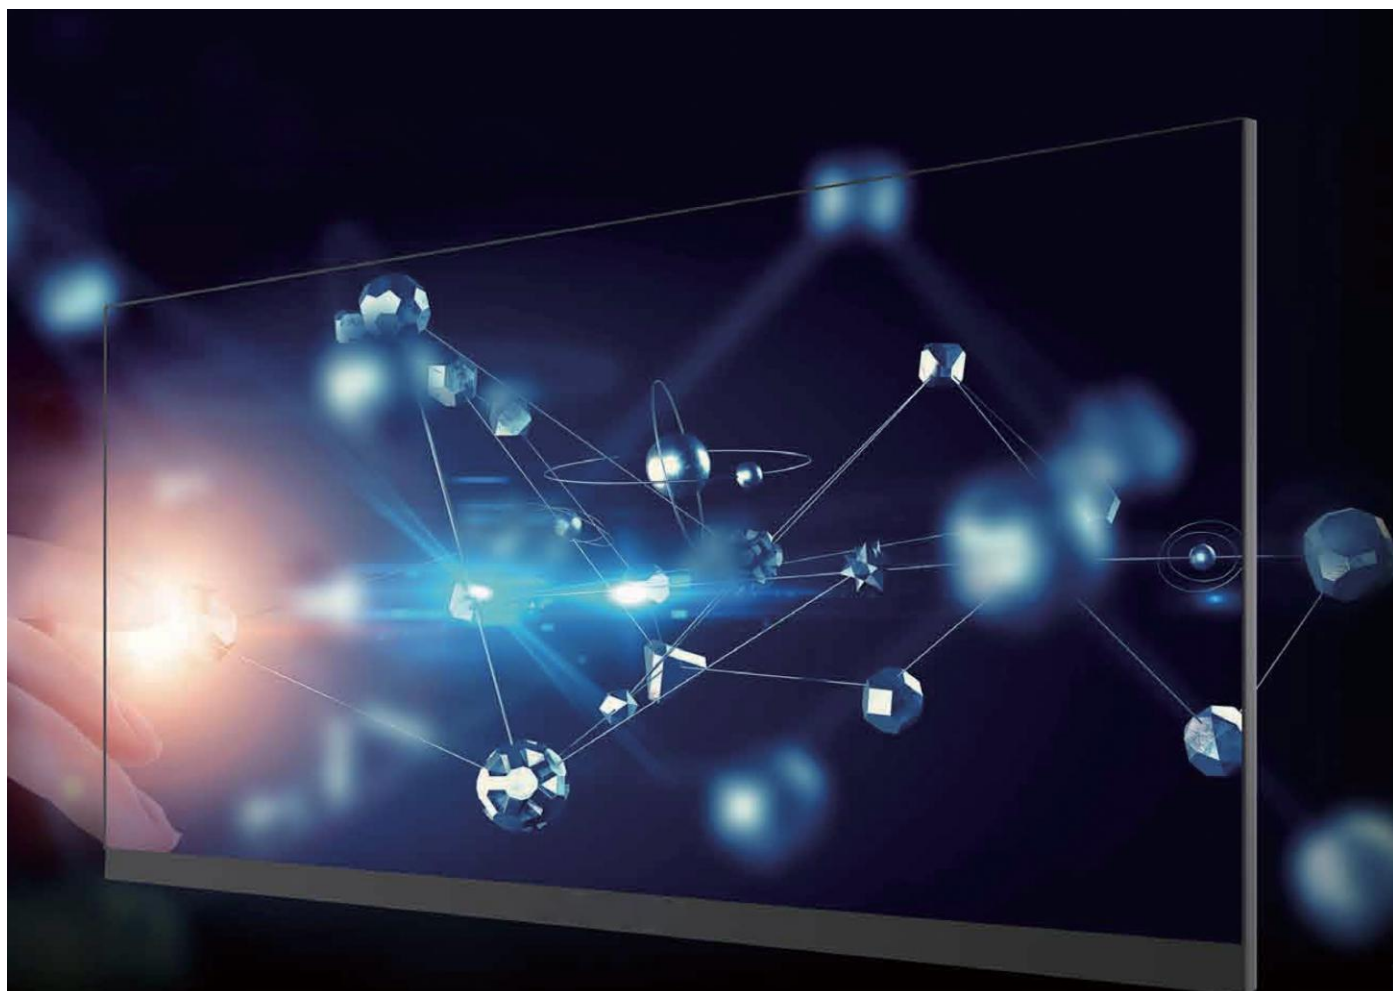

一体化LED显示终端

超大屏显示终端，高清显示，超窄边框，无拼接显示屏。

高智能一体化LED显示终端，取代了以往的LCD拼接屏，DLP拼接屏，投影仪、投影幕布、大型广告灯箱等工具，将推广宣传、会议显示等视觉做的更精细与更智能化。互视达一体化LED显示终端可支持电脑、手机、平板无线传屏、分屏显示，最多同时支持4台设备画面同时显示，交互宣传更简单高效。



LCD拼接屏



DLP拼接屏



一体化LED显示终端





A系列-壁挂广告机

高清画质，畅游清新“视”界



智能分屏



远程操控



循环播放



内置WIFI



横竖切换

A系列云智能壁挂广告机支持多种分屏方式；图片、视频同时播放，画面生动。广告自动循环播放，横竖智能切换。机身材质采用高清钢化玻璃，铝合金边框。多种远程发布形式、随时随地轻松发布更新广告内容。可定制触控。




A系列-立式广告机

高清立式，远程发布

智能立式广告机可以播放多种文件格式，还可以设置多种分屏展示广告内容。广告自动循环播放，内置WiFi模块，多种硬件接口，轻松与其他端口连接显示。远程操控，随时随地轻松发布更新广告内容，还可以定制多种其他功能。



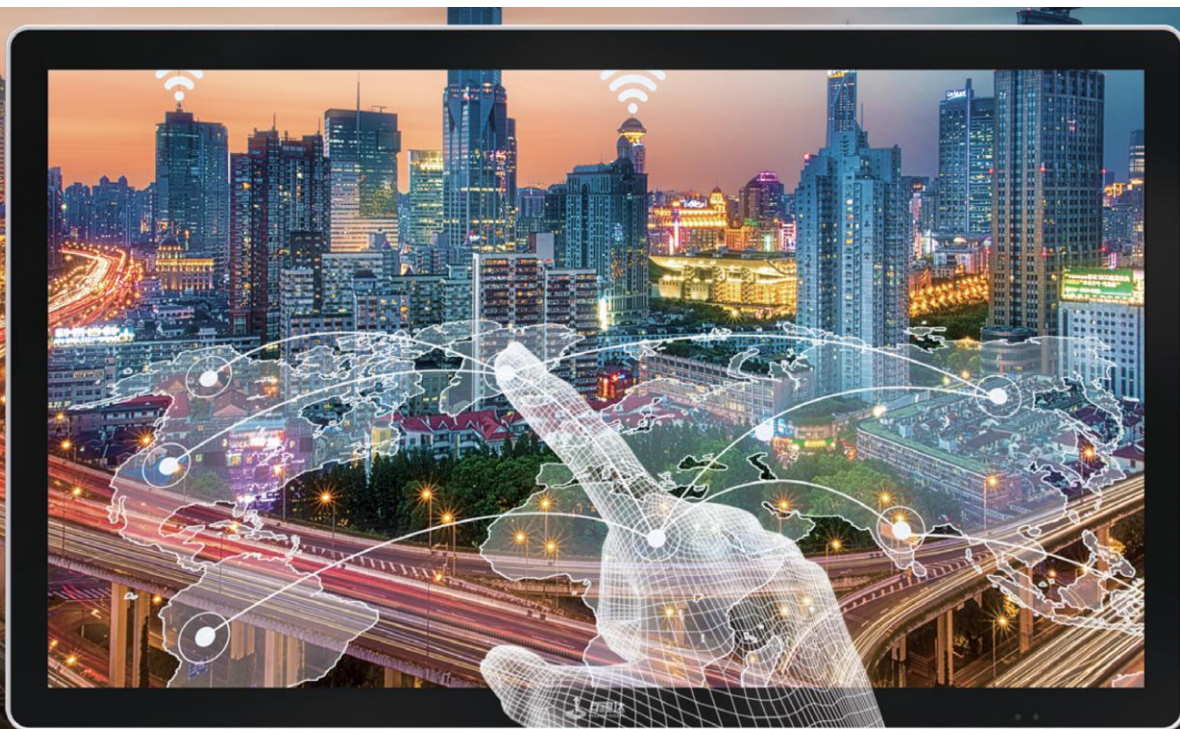

D系列-壁挂电容触控一体机

电容触控，10点触控，平面结构



十点触控



高清显示



内置WIFI



横竖切换

D系列壁挂电容触控一体机采用电容屏触控。纯平面结构，人体工学设计，触控更精确，清洁方便。支持多种手势操作，互动触摸查询，手势顺滑，操作方便。内含双系统随心切换，支持安卓应用软件下载、自行研发的apk软件，同时拥有台式电脑功能，如上网冲浪、办公、会议演示、图片/视频/office/flash等媒体文件互动展示。

D系列-立式触控查询一体机

电容触控，10点触控，平面结构

立式电容触控一体机采用电容屏触控。纯平面结构，人体工学设计，触控更精确，简洁方便。支持多种手势操作，互动触屏查询，手势顺滑，操作方便。内容双系统随心切换，支持安卓应用软件下载，自行研发的 apk 软件，同时拥有台式电脑功能，如上网冲浪、办公、会议演讲、图片 / 视频 / office/flash 等媒体文件互动展示。



B系列-卧式触控一体机

展览展示、互助查询、自助服务



卧式触控一体机采用红外线触摸面，触控灵敏；铝合金材质，冷轧钢板制机体。风扇采用工控正压防尘轴流风扇噪音小，循环散热。表面细纹烤漆，平滑均匀度稳定。支持长时间工作，内含双系统随心切换，支持安卓应用软件下载、自行研发的 apk 软件，同时拥有台式电脑功能，如上网冲浪、办公会议演讲、图片 / 视频 / office/flash 等媒体文件互动展示。



触摸查询



智能白板



电子翻书



内置WIFI



1080P
高清屏幕

B系列 卧式触摸一体机产品参数										
型号	32寸		42/43寸		49/50寸		55寸		65寸	
显示										
尺寸	754x451x60mm		998x591x60mm		1128x659x60mm		1265x738x60mm		1480x855x55mm	
显示比例	16:9		背光类型	LED 背光		分辨率	1920x1080px		可视角度	178°/178°
基本规格										
机身材料	钢化玻璃+铝合金边框		屏幕硬度	莫氏7级		触摸规格	红外触摸框		物体感应数 (IR)	10点触控
支持	支持开机横屏和竖屏两种显示模式;可外接移动存储设备 (U盘、SD卡、移动硬盘) 等									
功能简介										
播放模式	自带内存播放		操作系统	支持Android或Windows系统			网络	支持WIFI 802.11b/g/n、3G/4G (可选配)		
兼容性	支持外接USB设备 (键盘、鼠标、摄像头、麦克等)、支持USB电脑调试 (适用应用开发)									
安卓触控版										
	主频	1.8 GHz		内存	2G DDR3		内置存储器	8G		
	CPU	Android四核			网络	支持WIFI 802.11b/g/n、3G/4G (可选配)				
PC 触控版										
标配	intel 双核、4G/120G固态、CPU内嵌式工控主板				中配	intel酷睿I3、4G/120G固态、CPU内嵌式工控主板				
高配	intel 酷睿i5、4G/120G固态、CPU内嵌式工控主板				达配	intel酷睿I7、8G/120G固态、CPU内嵌式工控主板				
电容10点触控 intel 双核、4G/120G固态、CPU内嵌式工控主板										
接口										
USB2.0	2个		LVDS输出	1个可直接驱动50/60Hz液晶屏				HDMI输出	1个	
电源										
电压 110-240V										

E系列-自助服务一体机

推广发布，商品管理

云自助点餐收银机，一站式解决点餐、排队、叫号、收银、推广发布、商品管理等问题。节省人工成本与点餐时间，提高用户体验。降低错单、漏单。提升餐厅翻台率，一机多用。



无线叫号器

点餐机搭配无线叫号器，前台一键叫号，更便捷。

适用场景


餐厅麦当劳，自助商场kfc.....

E系列 自助服务一体机产品参数							
型号	32寸			尺寸	1030x490x80mm		
显示							
显示比例	16:9			背光类型	LED 背光		
分辨率	1920x1080px			可视角度	89/89/89/89 (CR≥10)		
主要规格参数							
机身材料	钢化玻璃+铝合金边框		玻璃	4mm钢化玻璃	触摸模式	电容触摸	显示模式 S-IPS, 常黑显示, 透射式
支持	支持横屏和竖屏四种显示模式, 可外接移动存储设备 (U盘、SD卡、移动硬盘)						
安卓触控版							
主频	1.8 GHz			内置存储器	8G		
CPU	X86, 八核			网络	支持有线/WIFI/3G		
电容10点触摸							
PC 触控版							
标配	intel 双核、120G固态 (可选内存4/8G或更大容量硬盘)、工控主板				中配	intel酷睿i3、120G固态 (可选内存4/8G或更大容量硬盘)、工控主板	
高配	intel 酷睿i5、120G固态 (可选内存4/8G或更大容量硬盘)、工控主板				达配	intel酷睿i7、120G固态 (可选内存4/8G或更大容量硬盘)、工控主板	
支持单点, 多点 (2、4、6、8.....252) 触摸							
接口							
安卓系统	USB接口 2个		SD 1个		音频 1个		LAN 1个
Windows系统	USB2.0 4个	USB3.0 2个	RJ45网络接口 1个		MIC输入 1个	VGA输出 1个	LINE输出 1个
电源							
电压		国标220V AC 50/60Hz					

多生物人脸识别门禁系统

AI人脸识别系统。面容ID，智能人脸识别

AI 人脸识别系统系列产品都是基于生物识别技术，属于中控智慧中高端产品。产品拥有多种不同的形态，尺寸、样式可根据应用场景的不同任意挑选。可用于办公打卡、校园签到等地，还可将人脸识别能力应用到工作生活多种方面。

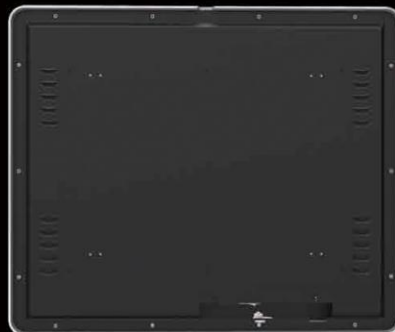

AI智能人脸识别壁挂广告机

刷脸时代已到来

在 AI（人工智能）空前火爆的市场前进下，互视达科技基于深入的行业了解，力求给客户带来更好的用户体验，以带来更高效、便捷和安全的 AI 人脸识别系统。



人脸识别签到



广告播放展示

AI智能人脸识别立式广告机

安全可靠的验证方式

智能AI“人脸识别签到系统”、会议签到打卡、会场身份识别等、人证机等系列产品，高达90%的识别准确率、活体检测技术。



立式户外广告机

除热系统工作温度-40℃~50摄氏度℃

立式广告机，后门开关，易维护。全户外防水防尘设计，户外防护等级达到IP65。高亮度的液晶显示屏，配合防反光设计达到阳光下可视。专业的控温，在户外阳光直射的情况下无黑化现象。智能冷暖一体化空调，机器内部恒温工作，LCD显示屏的背光亮度长时间运行无衰退。高效的一体化空调，配合环保冷媒，更节能环保，智能监控系统，可随时监控机器内部的环境运营状况（温度、湿度、震动）等。



空调系统
工作温度：
-40.C~50.C



安全锁



风扇冷却系统
工作温度：
-30.C~50.C



通风空气

无边框立式广告机

显示面积最大化，高清立式。

无边框立式广告机，将广告机的可视面积最大化，环氧树脂封装技术使其屏幕光滑、防磕碰；时尚简约的全铝合外框，搭配骑车烤漆，使外观更加美观；内置控制芯片，即插即用，可以多平台控制，或通过WIFI联网操控。



多场景适用



多屏合一，自由拼接

无边框立式广告机不止单独展示，还多多机拼接显示





壁挂户外广告机

突出显示LCD屏幕，户外展示依然清晰

背挂式安装，前门开关，易维护。全户外防水防尘设计，户外防护等级达到IP65。高亮度的液晶显示屏，配合防反光设计达到阳光下可视。专业的控温，在户外阳光直射的情况下无黑化现象。智能冷暖一体化空调，机器内部恒温工作，LCD显示屏的背光亮度长时间运行无衰退。高效的一体化空调，配合环保冷媒，更节能环保，智能监控系统，可随时监控机器内部的环境运营状况（温度、湿度、震动）等。



安防监控 惠及全民

<< IP综合业务传输专家 行业安防监控系统强化解决方案 >>

高清
监控

机房
建设

智能
门禁

防盗
报警

随着国外各种新型安保观念的引入，各行各业纷纷开始建立闭路电视监控系统或报警联网系统。特别是在司法、银行、通信、邮政储蓄、电力、及现在与日剧增的娱乐、网吧、商场等场所，建立联网监控报警系统，对预防和制止犯罪，维护社会稳定将起到巨大作用。采用最新的计算机、通信、图像处理技术，通过网络线路传输数码图像，可为远程图像监控提供高效可行且价格低廉的解决方案。智能化系统是用户日常办公生活中重要的体验，楼宇自动化系统为入驻人员提供舒适的环境，网络系统为用户提供信息沟通手段，智能安防系统为用户提供便捷，安全的办公和经营环境。新的技术手段，为客户提供高科技的新鲜感，让客户体验高科技带来的便捷性和安全性。



1080P高清镜头 结合多重技术 走进高清精彩视界



支持手机、平板、电脑等多终端随时随地监控家中情况



四灯红外技术 补光更均匀 50米红外夜视 无光也能看得见



聚焦智能化建设，专注视频监控、数据中心、企业网络、信息化统一通信与协作服务。
为您提供安全、高效、可靠的解决办法。

超强安防系统 SECURITY SYSTEM



无线监控系统 Wireless Monitoring System

- 无线监控系统
- 海运码头监控无线监控方案
- 森林防火无线视频传输系统
- 智慧果园移动无线视频监控方案
- 安防监控远程监控系统解决方案

智能监控系统 Intelligent Monitoring System

- 酒店安防解决方案
- 连锁店安防解决方案
- 机场智能监控系统解决方案
- 旅游景区无线移动监控方案
- 建筑工地移动无线视频监控

高清监控系统 HD-Monitoring System

- 宾馆安防解决方案
- 工厂安防解决方案
- 校园安防解决方案

防爆监控系统 Explosion-proof Monitoring System

- 工厂防爆监控系统
- 仓库防爆监控系统
- 矿区防爆视频监控方案

防盗报警系统 Anti-theft alarm system

- 别墅防盗报警系统
- 小区安防系统解决方案
- 商城安防系统解决方案

门禁道闸工程 Access Control System Engineering

- 停车场道闸系统
- 智慧工地系统
- 一卡通管理系统
- 电动伸缩门
- 岗亭系列

强化技术解决方案 Enhanced technical solutions

1 商业客流统计—用数据诠释商业价值

大客流预警及商业大数据分析，多大 20 多种图表昨日展示，帮助客户从海量数据中挖掘出有效信息，实现商业大数据价值

3 烟雾 / 火焰检测—感知不再是人类的特权

实现企业、仓库等大型户内空间及户外空间的烟雾 / 火焰探测并及时报警，消除隐患防止损失

5 工业可视化管理—24 小时不休息的车间主任

车间流水线是否正常运行，机器设备是否稳定运行，不必亲临现场，亦能看的清清楚楚

2 远程监控—“千里眼”不再是神话


无论何时何地，哪怕在千里之外，一切尽收眼底，随时掌控

4 周界行为分析—让监控带上大脑

区域入侵检测、围栏攀爬检测、徘徊检测等，把一切安全隐患事后查询变为事前警告，消除于萌芽

6 安防监控—从此，让天下无贼

4k 高清 / 星光级夜视 / 360°全景等先进功能，让入侵者无所遁形，还这个世界一片安静

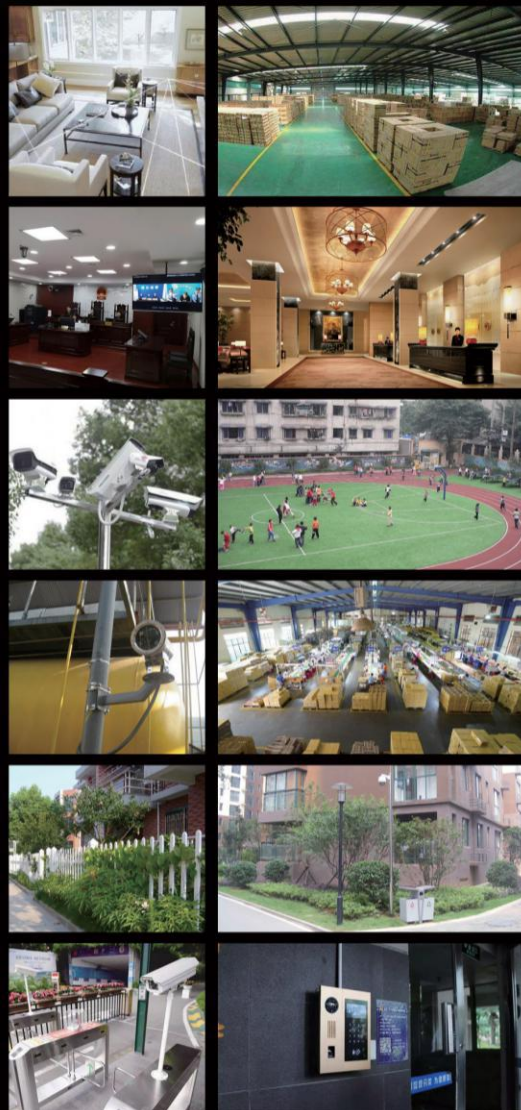

免费勘察-免费设计-施工-维护



<p>上门勘测</p> <p>初步了解您的需求后，我们会准备相关资料，根据约定的地址和上门时间，我们提供免费上门勘测服务。</p>	<p>免费提供解决方案</p> <p>根据现场勘测的数据和您的要求，我们会快速制定高性价比的方案。</p>	<p>专业施工队伍</p> <p>根据合同要求，我们会派遣现场技术工程师及施工队伍进行管理、施工和调试工作。严格按照各种施工规范进行施工，保证质量，提高效率，在约定的工期内完成施工及调试工作。</p>	<p>售后无忧</p> <p>我们会对相关人员进行培训，并提供优质的售后服务（具体维保期限按合同约定执行），如需售后服务，我们会在12小时内响应到现场进行售后维保服务。</p>
--	--	---	---

◎ 全面监控，适宜之选

<p>万室外无线网络摄像机</p>	<p>星光室外球机</p>	<p>全彩筒型网络摄像机</p>	<p>日夜网络半球摄像机</p>	<p>激光网络高清高速智能球机</p>
<p>有线半球网络摄像机</p>	<p>星光人脸识别筒形摄像机</p>	<p>日夜筒形高清摄像机</p>	<p>日夜型枪型网络摄像机</p>	<p>ICR红外半球型网络摄像机</p>
<p>一体化云台筒型摄像机</p>	<p>智能人脸筒型网络摄像机</p>	<p>智能客流统计网络摄像机</p>	<p>红外网络高清高速智能球机</p>	<p>无线广角筒型网络摄像机</p>
<p>全彩筒型网络摄像机</p>	<p>红外筒型网络摄像机</p>	<p>星光级红外阵列筒型网络摄像机</p>	<p>红外防水日夜型筒型网络摄像机</p>	<p>日夜型防水防暴迷你半球网络摄像机</p>
<p>2盘位通用型16路H.265 NVR</p>	<p>网络硬盘录像机8盘位32路</p>	<p>16盘位基础型H.265 NVR</p>	<p>24盘位专业型H.265 NVR</p>	<p>网络视频存储服务器</p>

INDUSTRY & PROGRAM

秉承专业 成就经典



针对行业打造 最适合的解决方案



交通

交通管理 | 公交 | 轨道交通 | 高速公路
交通运输 | 铁路 | 机场 | 客货运 | 公路



金融

银行 | 保险



司法

监狱/劳教 | 检察院 | 法院



公安

治安防控 | 实战应用 | 公安监管 | 督察法制
公安消防 | 边防边检 | 电讯运营 | 城市管理



智能楼宇

商业综合体 | 工地监控 | 连锁经营



能源

电网公司 | 石油石化 | 发电集团 | 水利水务
环保气象 | 农业林业



文教卫

教育 | 卫生医疗 | 考试培训 | 文博 | 旅游景区
文化传媒



合作伙伴：

☒ 联手创彩光，打造新型智慧企业



◎ 智能门禁/道闸



1 门禁管理

读卡器系列 | 控制器系列 | 一体化门禁系列 | 智能锁系列



2 访客通道梯控管理

通道管理系统 | 电梯管理系统 | 访客管理系统




2 车辆出入管理控制

停车场管理系统 | 出入口机 | 道闸 | 车牌识别出入摄像机




- 快速有效的车辆出入管控
- 清晰准确的空余车位引导
- 精确定位的寻车路线规划
- 多种多样的停车缴费方式

- 绝对地人员进出区域的权限管控
- 相对地内部考勤时间的制度设定
- 预设地访客进出区域的路线规划
- 既定地保安执勤巡逻的时间安排






时代发展趋势

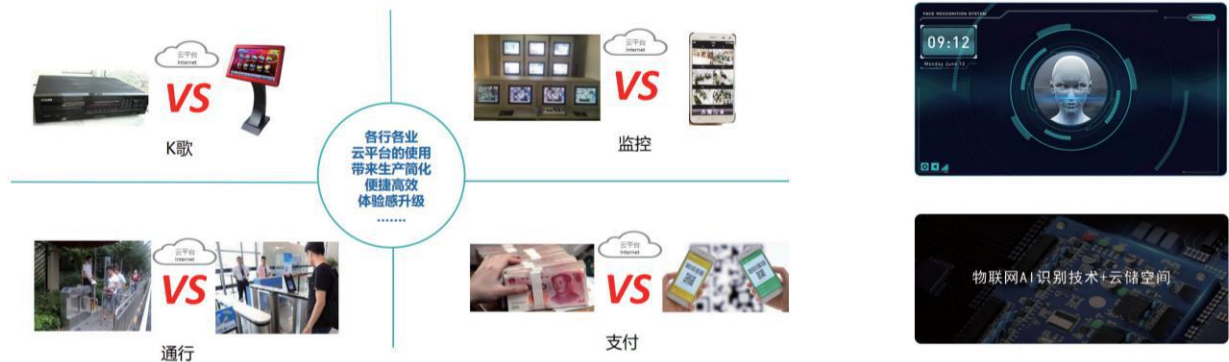

我们以优越的品质和产品研发经验，
将功能性、用户体验性以及理念交融，演绎一个良好的寓言，
让客户满足不同场景需求的同时，
能够将精力专注于对他们重要的事情上！

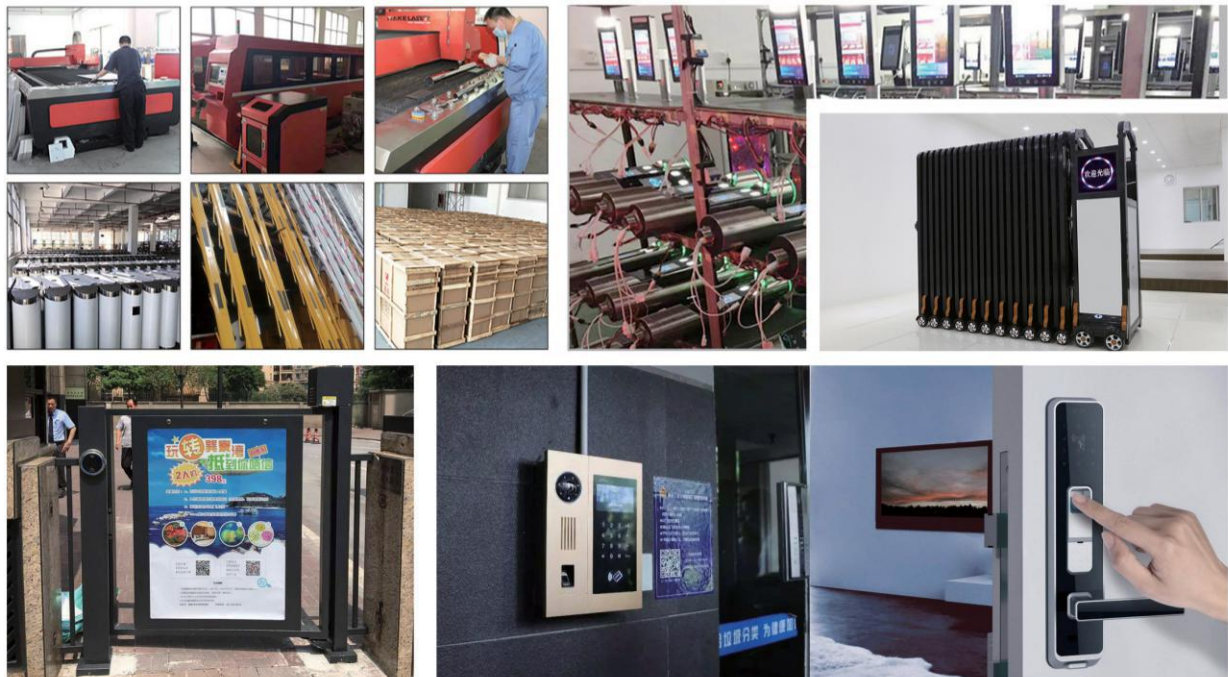

广告招牌系列

ADVERTISING SIGNS

- 灯箱招牌
- 超薄灯箱
- 标识标牌
- 喷绘写真
- 发光字



PROFESSIONAL ADVERTISING SIGNS

让您的品牌更有效的传播,为您增添光彩!

专业制作各类户内外字招牌/标识招牌/平面招牌制作 ; 户外大型发光字招牌工程; 户外楼体亮化及标识工程; 企业室内外形象招牌工程等制作生产及安装。

ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY
PROFESSIONAL PERSONALIZED CUSTOMIZATION SERVICE

MADE 专业个性定制服务

项目包括：各地产楼盘、企业大厦、产业园区、机构大楼、酒店、银行、学校、医院、商场等室内外LED广告招牌制作工程；各KTV、休闲会所、酒吧、餐饮酒楼等夜场的LED炫彩发光招牌工程等。



深圳不锈钢黑钛字



深圳制作亚克力水晶字



落地灯箱字



LED冲孔发光字



灯箱发光字



大型LED灯箱字



LED灯箱招牌



镂空灯箱



喷绘广告制作




软膜灯箱定制



立体字



LED吸塑灯箱

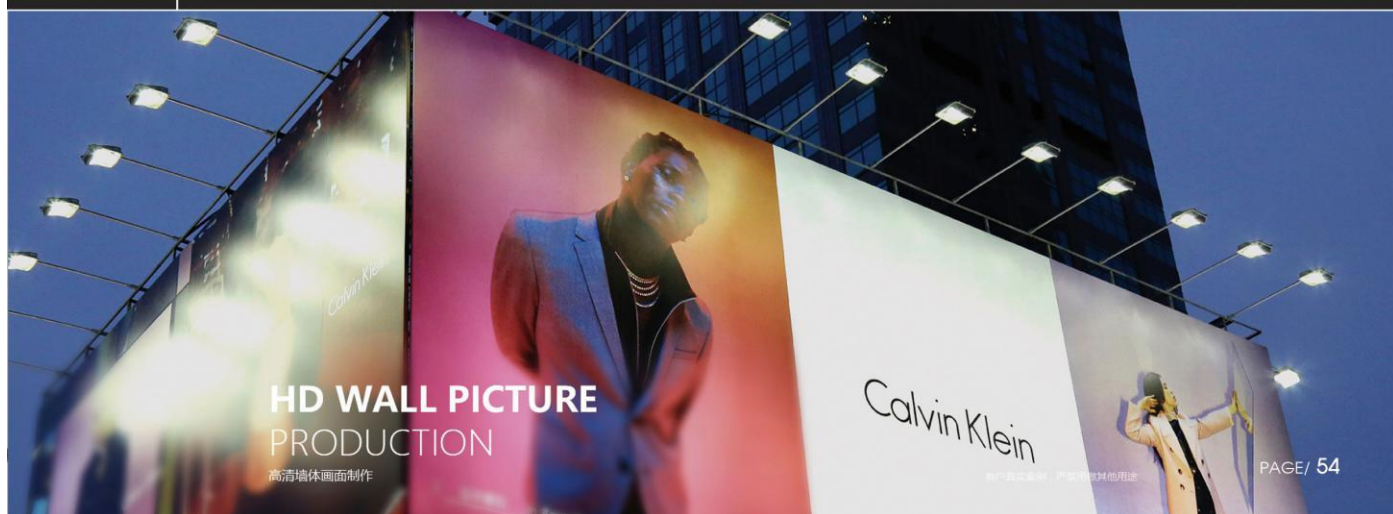

交通设施


TRAFFIC FACILITY

- 照明灯具
- 交通诱导
- 标牌标杆
- 护栏系列





FACTORY STRENGTH ▲ 厂区实力 >>>



品牌实力 COMPANY PROFILE

实力厂家，质量保证

成都创彩光科技有限公司是一家集亮化工程和交通设施研发、生产、销售、施工、维护为一体的中国交通安全设施行业的企业之一。公司拥有自主设备加工工厂，对生产流程严格把关以确保产品质量与安全。产品通过交通部交通安全产品质量监督检测中心的检测，被国内、华北、华中、华东、华南、西北等地区多个重点交通工程广泛使用。

产品种类，丰富全面

主要产品有标志牌及杆件，反光环，波形梁钢护栏，道路安全广角镜，车位锁，橡胶减速带，防撞块，护墙角，车轮挡车器，路沿坡，水马，防撞桶，雪糕桶，反光道钉，轮廓标，警戒线，反光警示柱，反光衣服，停车系统等道路交通安全设施。

经验丰富，人才汇聚

多年来，我们积累了雄厚的资金、凝聚了大批技术人才、拥有完善的技术、丰富的经验和一支敬业爱岗的团队，把创立具有竞争力的中国品牌作为己任，处处以标准要求自己，自成立至今，我公司生产的交通设施产品朝着的多元化方向发展，在原有基础上跨越了大大的一步。





TEAM STRENGTH ▲ 团队实力 >>>



户外照明设备

太阳能路灯

LIGHTING
ENGINEERING - OUTDOOR
LIGHTING EQUIPMENT
PRODUCT SUPPLIER



太阳能路灯是采用晶体硅太阳能电池供电，免维护阀控式密封蓄电池（胶体电池）储存电能，超高亮 LED 灯具作为光源，并由智能化充放电控制器控制，具有稳定性好、寿命长、发光效率高，安装维护简、功率消耗低、驱动特性好、响应速度快、抗震能力高、绿色环保等优势逐渐走入人们的视野、成为世界上最具有替代传统光源优势的新一代节能光源。

提供系统化整体解决方案

LED 路灯

LED 太阳能路灯

太阳能一体化路灯

太阳能风光互补路灯



LED 太阳能路灯

LED SOLAR STREET LAMP



LED 灯珠

节能

进口品牌芯片，整灯光效 110LM/W，低发热，寿命长。



太阳能支架

不生锈

热镀锌，外喷氟碳漆，10 年不掉色，15 年不生锈，分体组合安装，方便快捷。



灯杆

坚固耐用

灯杆热镀锌，静电喷粉，10 年不掉色，15 年不生锈。



单 / 多晶硅太阳能板

高转化率

进口电池片，光电转化率高达 21%，寿命 25 年。



免维护蓄电池

质量保证

电池活性达 80%，防过充过放保护，寿命 6-8 年。



智能控制

自动化

光控 + 时控，智能控制，节能更高效，使用寿命长。

灯头

IP65

IP65 防护标准，高效防尘防水，耐腐蚀



LED 太阳能一体化路灯

SOLAR POWERED LED STREET LIGHTS



单 / 多晶硅太阳能板

高转化率

转换率高达 25%，可包 3-5 个阴雨天



免维护蓄电池

质量保证

高活性锂电池，耐高低温，过充过放保护，放电深度高。



LED 光源

节能

进口品牌芯片，光效高，透明 PC 灯罩，晶莹剔透。



支臂

坚固耐用

Q235 优质钢材，外喷氟碳漆，安装方便。



遥控

智能控制

可实施亮灯开关功能，简单方便，接收范围在 5 米内。

材质

IP65

灯体压铸铝材质，散热快，使用寿命更长。



太阳能风光互补 LED 路灯

SOLAR + WIND STREET LAMP



LED 光源

节能


进口品牌芯片，光效高，透明 PC 灯罩，晶莹剔透。



风机

质量保证

风机直接储能到蓄电池，在光照不足的阴雨天弥补太阳能板吸收不足，保障电池电量十足。



灯杆

坚固耐用

热镀锌处理，外喷氟碳漆，10 年不掉色，15 年不生锈。



单 / 多晶硅太阳能板

高转化率

进口电池片，光电转化率高达 21%，寿命 25 年。



免维护蓄电池

质量保证

在 0°C 到 60°C 正常使用，电池活性达 80%，防过充过放保护，寿命 5-10 年。



控制器

智能控制

光控 + 时控，根据安装日照强度配置太阳能板和电池大小，按实际使用时间和车流量设定控制器，合理配置，避免不必要的浪费。

风能 + 光能互补
双重蓄电
保证电量十足



潜心研发 打造国内交通设施设备知名品牌

创彩光在市政府、公路交通、旅游景点、城市及道路照明工程均有成功的项目经验



LED 交通诱导屏 LED TRAFFIC GUIDANCE SCREEN

超高亮度，强光或雾霾天气下依然清晰醒目，为行车安全提供保障；
广泛应用于高速公路、城市道路、公路主要干线的路网密集地段。




内置智能感光控制系统，自适应环境光


内置感光控制系统，根据外界光线的变化自动调节亮度，适应不同环境的亮度要求，且节能环保，降低运行成本



远程可控，MODBUS通讯远程信息实时发布

配备无线数据传输模块，实现GPRS/3G远程实时信息数据发布功能

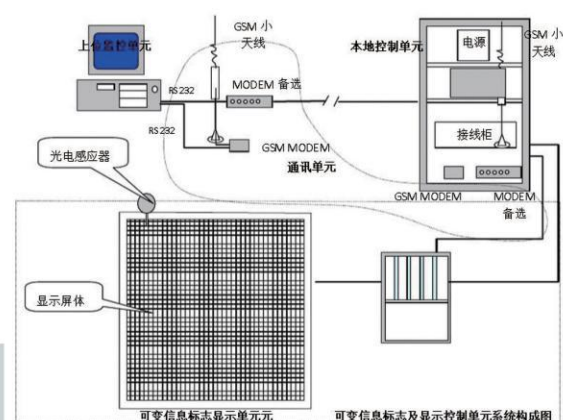



✓ 智能控制，全天候无人值守安全运行
配备智能控制系统，可实现路况信息自动发布，遇恶劣天气自动调整，运行状况自动检测与报警

✓ IP65级防尘防水，无惧任何恶劣天气
防护等级达到IP65，完全防止粉尘进入/任何角度低压喷射无影响，适合户外全天候使用；且设有全面的防雷措施，雷雨天气也可安全运行


✓ 适用范围

可广泛应用于高速公路、城市道路、公路主要干线的路网密集地段、市区公路、街道、机场、码头、车站等地

Product Features

产品特点

- 1 采用双门设计，散热性能优异，增强产品可靠性
- 2 采用全铝型材模块化结构，防护等级高，产品更耐用，更可靠
- 3 采用开关电源，节能高效电源，支持N+1电源备份，进一步提高可靠性
- 4 采用非传统信号传输技术，降低故障率，提高通信可靠性
- 5 每个显示模块配备智能处理芯片可独立自主运行，自主故障检测，使用安全可靠
- 6 采用基于ARM的Linux操作系统控制，无死机风险，保障通信安全
- 7 智能控制系统，支持实时故障监测，监控中心能随时掌握情报板运行状况，确保道路交通安全
- 8 支持四基色任意搭配显示，亮度高、穿透力强
- 9 精巧结构设计，发光像素均匀，无马赛克现象
- 10 支持手动、自动时间亮度智能调节



解决方案

具备先进的软件技术，能为顾客定制化地提供具备行业先进水平的LED应用产品解决方案。为监控中心、会议中心、户外传媒、广电传媒、商业综合、智慧交通等不同行业领域提供了上万个成功解决方案应用案例。



TRAFFIC SIGN PRODUCTS

公司拥有公路交通工程资质，我们拥有进口的生产设备以确保产品质量。产品通过交通部交通安全产品质量监督检测中心的检测，被国内、华北、华中、华东、华南、西北等地区多个重点工程和众多行业广...

道路标识-为您打造

* 厂家直销

* 支持定制

* 品质保证

交通标志牌

TRAFFIC SIGNS

■ 注明：规格可根据客户需求定制。

■ ○800、△900 铝板材料采用铝合金板，反光膜可采用工程级、高强级、超强级、钻石级，背面采用滑槽铆接，从而达到既美观、又牢固的效果。安全使用寿命可达5-10年以上。



光带复合诱导屏



自发光式道路交通标志，采用 LED 光源和逆反射材料制作版面，标志本身的光源能够满足全天候环境条件下的标志信息识别。发光交通标志是道路交通标志业的一次技术创新，是道路交通安全管理水平的有力提升。



自发光标志牌





交通标志牌系列

警告、警示交通标志牌



产品参数	
规格	900*2mm, 800*2mm
立柱尺寸	89*4.5*3000mm
法兰尺寸	300*300*10mm
安装方式	立柱式

路名交通标志牌



产品参数	
规格	1200*400*2
立柱尺寸	Φ76*4.5*2500mm
法兰尺寸	300*300*10mm
安装方式	立柱式

高速路交通标志牌



产品参数	
规格	3400*3000*3mm*4个
立柱尺寸	Φ377*3000*3mm*4个
立柱尺寸	Φ377*14*8050
横杆尺寸	Φ219*10*17200mm
法兰尺寸	1000*1000*20mm
安装方式	门架式

应急避难所交通标志牌



产品参数	
规格	1200*400*2
立柱尺寸	Φ76*4.5*2500mm
法兰尺寸	300*300*10mm
安装方式	立柱式

导向交通标志牌



产品参数	
规格	5000*3500*3mm
立柱尺寸	89*4.5*3000mm
法兰尺寸	300*300*10mm
安装方式	立柱式

旅游交通标志牌



产品参数	
规格	5400*3200*3mm
立柱尺寸	Φ377*10*8700mm
横杆尺寸	2-Φ180*7*7000mm
法兰尺寸	1000*1000*20mm
安装方式	悬臂式

交通标杆系列

八棱杆杆件



监控立杆



T型标志杆



单悬臂标志杆




一体式交通标志杆



龙门架标志杆



监控门架

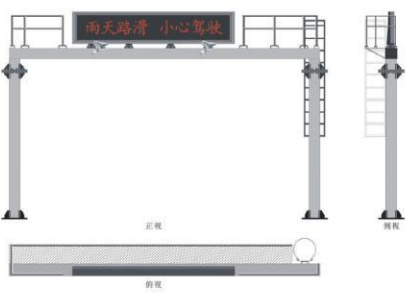

LED伸缩警示牌

高速公路前端事故警示灯

产本设备为高速公路前端事故预警-警示灯，是一种通过高速公路控制中心及手机APP主动远程控制声光报警的安全预警设备。主要由32个警示灯和4个大功率警报喇叭组成。可视距离远，警示效果好等特点。有效起到预警预防二次交通事故，车辆分流提醒等功能，同时提高现场救援警务人员的自身安全。

技术参数

尺寸	产品尺寸：长600mm * 宽420mm * 厚420mm 警示灯尺寸：180*75 mm (单个警示灯)
外壳材质	钢板喷塑处理
通电方式	220V 市电
LED功率	160 W,使用寿命10万h
警报功率	800 W 大功率警报器
产品重量	35kg
警示距离	来车时速120公里/小时行车状态中可视距离可达800米以上
防水防尘	IP65
产品配件	主体警示设备+远程控制软件APP



远视距预警信息屏

产品主要应用于公安交警，事故现场，治安卡点，酒驾检查，武警边防卡点，大型会议节点，以及各种突发事件事故现场。通过公安部检测中心检测认证。

技术参数

外形尺寸	收拢：835*586*85 mm (长*宽*高) 平放 展开：835*455*1368 mm (长*宽*高) 直立地面 显示屏尺寸：690*445mm 导向牌尺寸：661*415*2.5 mm (长*宽*厚) 限速牌尺寸：392*2.4mm(直径*厚度)
标志牌文字内容可选	警察临检、接受检查、交通管制、前方事故、禁止超车、谨慎驾驶 靠边停车、依次通过、向左边箭头、向右边箭头。 限速标志牌文字内容：20、40、60、80、停、横杠
预警牌反光夜视距离	≥250 米
预警屏	预警屏防水防尘设计，文字内容通过U盘电脑更改，可存储信息100-200条
预警屏性能	预警屏一次充满电可持续工作15个小时，警示内容夜间250米可见
产品整体重量	15KG

产品特点

- 1 外框采用高强度不锈钢材料，不易变形老化，牢固耐用；
- 2 导向牌材料选用加厚铝板和国标反光膜粘贴，警示效果好；
- 3 两款导向牌为单独个体，可自由翻转、快捷拆卸；
- 4 组合多样化，满足预警要求；
- 5 产品放置稳固，冲孔防风设计；
- 6 采用超强反光膜，预警导向内容清晰，来车时速120公里/小时行车状态中可视距离可达250米；
- 7 产品组合方便，小巧轻便，可轻松放入巡逻车、勘察车尾箱，可快速布设和收拢，满足快速预警使用要求。



隧道反光环



杆件版面静电喷塑



不锈钢复合管 复合管护栏 锌钢护栏 钢质护栏



不锈钢复合管简介

碳素结构管

碳素结构管的材质是碳素结构钢（GB/700-1999）的标准材质。此类钢一般由转炉或平炉冶炼，其主要原料为铁水加废钢，钢中硫、磷含量高于优质碳素结构钢，一般硫 $\leq 0.050\%$ ，磷 $\leq 0.045\%$ 。特别是Q195-235系列碳素结构钢管，具有较高的抗弯强度、良好的抗冲击性和抗疲劳极限，而且价格低廉，从而成为国民经济建设的基础材料。但碳素钢管，因其主元素Fe是活泼金属，在大气环境中，因为水和离子作用，会发生锈蚀，因腐蚀而导致的钢结构件寿命降低，现在一般采用镀锌和涂刷防锈漆的方法阻止碳素钢生锈。

不锈钢


不锈钢（SUS304、201、306、321等品种），是一种不容易生锈的钢，其所以不锈钢和耐蚀，是因为其表面形成的富铬氧化膜，阻止了铁元素和空气中氧的化学反应，从而保持不锈钢具有优异的耐蚀、光亮豪华、易成形、相兼容以及在较宽温度范围内的强韧性等一系列突出优点，因而长期以来，不锈钢材料在轻重工业、国防建设、日常生活以及建筑装饰装潢等众多领域获得日益广泛的应用。

不锈钢复合管

针对上述两种金属材料的性能互补优化，我们根据金属塑力学原理，将薄壁不锈钢同步均匀复合在碳素钢管外壁，使二者无胶物理融为一体。复合后的双金属管，结合强度、致密性和成型率均达到最高最优，产品使用性能更卓越，结构更完美，不仅直接成本降低近50%，而且由于节约资源，减少防腐、镀铬、镀锌、涂漆、事故等由此节约的社会成本和国家可持续发展环境等社会效益，更是不可估量。



道路护栏—第三代中央护栏B型

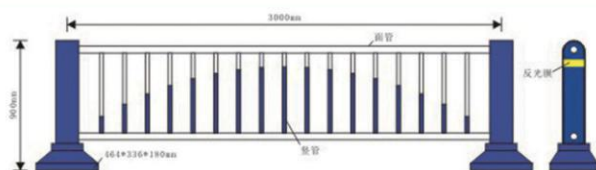

工艺:


- 1、立柱采用碳钢，底座外包钢板内浇筑混凝土；横档碳素钢管；镀锌、喷塑后制成；
- 2、它主要是用于分隔对向车流，选用国产一级原生料制作，在常温环境下不变形、不褪色、不老化的不开裂、不脱皮、不脆化。立柱外观美，具有多种颜色。安装简便快捷、固定牢靠。

名称	规格	名称	规格	名称	规格
护栏配置表	立柱包板	3mm、4mm 5mm、6mm、8mm	横管	Φ48*1.5mm	竖管
	立柱腹板	3mm、4mm 5mm、6mm、8mm		Φ48*2.0mm	
	钢板底座	464*336*180mm 内灌混凝土		Φ48*2.5mm	
		450*300*180mm 内灌混凝土		Φ48*3.0mm	
				Φ48*3.5mm	Φ25*1.2mm
					Φ25*1.5mm
					Φ25*1.8mm
					Φ25*2.0mm
					Φ25*2.5mm
					Φ25*3.0mm

注：整体材料为Q235优质碳钢。



护栏产品

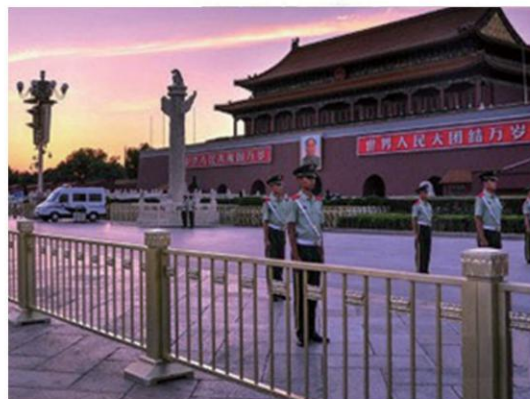




WWW.CCGKJ.COM
THE MOST PROFESSIONAL TECHNICAL TEAM
THE MOST PERFECT SERVICE SYSTEM
OMNI-DIRECTIONAL ONE-STOP SERVICE

028-6232 8553

全方位一站式服务

以快捷、热情、完善、周到为宗旨，无论是售前、售中、还是售后，
创彩光科技都会带给每一位客户优质、专业、完善的服务



LED 户外全彩屏

OUTDOOR FULL-COLOR SCREEN

DINGSHENG 更优化的解决方案

01/08

户外商业广告屏

户外 LED 显示屏，亮度高、视角大可在阳光下工作，具有一定的防风、防雨、防水功能。主要用于户外广告、车站、广场、商场等信息的媒介。户外 LED 大屏幕可分为：立柱式显示屏、壁挂式显示屏、落地固装式显示屏等；户外广告的对象是动态中的行人，无论白天黑夜行人通过可视的广告形象来接受商品信息，所以户外 LED 广告显示屏安装要考虑到防水、亮度、视角等因素。



应用案例

雅安万达广场
2018.05

户外正方形广告屏（长方体）
100 m² * 4 (400 m²)

D6 户外全彩
海佳金刚战神系列



LED 户外异形屏

OUTDOOR FULL-COLOR SCREEN

应用案例

成都金牛区医院
2017.06

户外异形 (平行四边形)
约 90 m²

P8 户外全彩
海佳彩亮



LED 室内全彩屏

INDOOR FULL-COLOR SCREEN

DINGSHENG 更优化的解决方案

03/08

室内商演舞美显示屏

室内 LED 全彩显示屏相对于户外显示屏而言,更追求画面质感,比如商演舞台用屏、会展广告用屏,更追求的是视觉上的享受,所以画面的清晰度、色彩的鲜艳性、视频的流畅性等,因此更多人愿意选择间距更小刷新更高的 LED 显示屏型号。室内 LED 显示屏一般用于酒店、婚庆演出、展厅展示、会议室会标等各种场合,室内显示更加注重画面的清晰的色彩的丰富性和画面的流畅性



应用案例

成都温江五星酒店
2018.08

室内全彩
约 80 m²

P3.91 租赁屏
海佳彩亮



LED 室内全彩大屏


OUTDOOR FULL-COLOR SCREEN

应用案例

甘孜州色达佛学院
2018.09

室内全彩
约 100 m²

P4 室内全彩
海佳彩亮

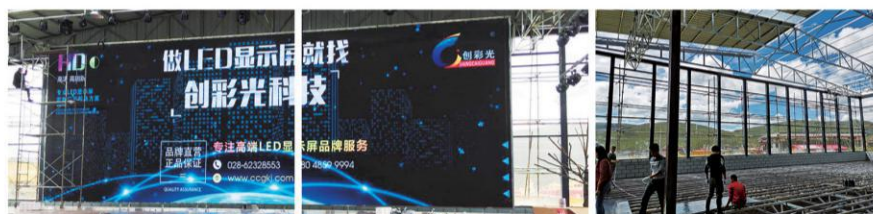

LED 液晶拼接屏

LCD SPLICING SCREEN

DINGSHENG 更优化的解决方案

05/08

解决方案

液晶拼接屏大屏幕显示系统把国际最卓越的高清晰数字显示技术、显示单元无缝拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等科技手段的应用综合为一体，形成一个拥有高亮度、高清晰度、技术先进、功能强大、使用方便的大屏幕投影显示系统。液晶拼接既能单独作为显示器使用，又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同使用需求，实现画面分割单屏显示或多屏显示的百变大屏功能。液晶拼接是完整的成品，即挂即用，安装就像搭积木一样简单，单个或多个液晶拼接的使用及安装都非常简单。通常应用于 KTV 娱乐、展厅展示、大堂展示、视频会议、信息发布、教育培训、活动背景、安防监控、综合管理中心等产所。



应用案例

重庆酒吧项目
2017.11

液晶拼接屏 + LED 天幕屏
80 台液晶拼接单元 + 80 m² LED 屏

P4 室内全彩
46" 液晶拼接屏



可视化会议系统

VIDEO CONFERENCING SYSTEM

CLASSIC CASE
PROFESSIONAL TECHNOLOGY
工程案例-全川最专业严谨的技术支持

DINGSHENG 更优化的解决方案

01/01

解决方案

房益宝投资有限公司
2019.03

房益宝视频会议项目，采用高清视频会议系统，总部架设 mcu，分支机构安装硬件终端，且大部分外设也在我司采购，一条龙的产品服务可以很好的保障后期的设备售后服务，且我司在当地也有办事处，可以提供本地化的售后服务，从根本上打消了客户的后顾之忧。



国网四川信通公司
视频会议项目建设
2018.05

国网四川信通公司远程视频协作平台项目，为其量身打造视频会议解决方案，通过使用视频会议系统，可以保证沟通信息的即时传达，满足时效性高的要求；在强化了对员工的技术培训外，还可以减少各部门间的差旅会务成本，大大提高沟通效率；同时，为电力行业提供的产品的实用性，易用性和综合性能优异的特点，尤其适合该行业用以统一信息通讯平台，共享信息资源。作为全新一代的信息化应用系统，充分保障该行业安全到位的信息交流。



信息发布 / 广告机

INTELLIGENT ADVERTISING EQUIPMENT

CLASSIC CASE
PROFESSIONAL TECHNOLOGY
工程案例-全川最专业严谨的技术支持

DINGSHENG 更优化的解决方案

05/08

解决方案

信息发布在商业连锁、旅游服务、医疗行业、地产行业、文化传媒、企事业单位、汽车行业教育行业等起着至关重要的作用，通过有效利用新一代的智能设备，通过终端软件控制、网络信息传输和多媒体终端显示构成一个完整的广告播控系统，并通过图片、文字、视频、小插件（天气、汇率等）等多媒体素材进行广告宣传。广告机最初的构想是将广告变被动为主动，所以广告机的互动性使得它具备很多公共服务功能，并以此来吸引顾客主动浏览广告。



应用案例

全国应用案例

产品应用广泛，安装操作便捷
商场，银行，ktv，写字楼，停车场 ...

广告机，触摸一体机，智能平板



安防监控系统

SECURITY MONITORING SYSTEM

CLASSIC CASE
PROFESSIONAL TECHNOLOGY
工程案例-全川最专业严谨的技术支持

DINGSHENG 更优化的解决方案

01/01

解决方案

成都市龙泉驿公园一期
金牛区道路监控工程
2019.04

正网络化、高清化、智能化是近几年视频监控发展的三大趋势。安防行业的发展,无论是在应用领域例如智能交通、平安城市、银行系统、公检法系统、民用系统如社区、楼宇等,还是在技术领域例如百万像素、HD-SDI、编码技术、录像存储技术、视频的智能分析、VMS 视频管理系统等,都基本上以这三大趋势为主要演进方向。



智能门禁 / 道闸

ACCESS CONTROL

CLASSIC CASE
PROFESSIONAL TECHNOLOGY
工程案例-全川最专业严谨的技术支持

DINGSHENG 更优化的解决方案

05/08



校园门禁



单位人行三辊闸



小区人行道闸 人行翼闸门

应用案例

停车场道闸系统

停车场管理系统是为满足现代化停车场要求而设计的全自动化管理系统。将国际先进的非接触技术，车辆检测技术，自动控制技术及计算机图像处理、管理技术融为一体，将真正实现高效，安全，方便的特点。



电动伸缩门



智能门禁系统



交通设施

TRANSPORTATION FACILITIES

CLASSIC CASE
PROFESSIONAL TECHNOLOGY
工程案例-全川最专业严谨的技术支持

DINGSHENG 更优化的解决方案

01/01

解决方案

国内主干道公路
乡镇村级路

严格按照国标运作，使其建设了关系密切的客户群体。拥有多条公路，机场、停车场、大型工矿企业、安全设施工程的施工建设经验。本着“共同发展”的宗旨，竭诚与省内外企业携手合作，共同辉煌。依靠科学技术和经营管理现代化，在竞争中生存以发展。






关注微信公众号



028-6232 8553
成都创彩光电子科技有限公司
Chengdu Chuangcaiguang Electronic Technology Co., Ltd

地址 / ADD: 成都市高新区吉瑞三路 99 号泰然环球时代中心 4 单元 1604
手机 / CELL: 180 4859 9994 官 网 / os: www.ccgkj.com
传真 / FAX: 028-62328553 电子邮箱 / E-MAIL: 1062634131@qq.com

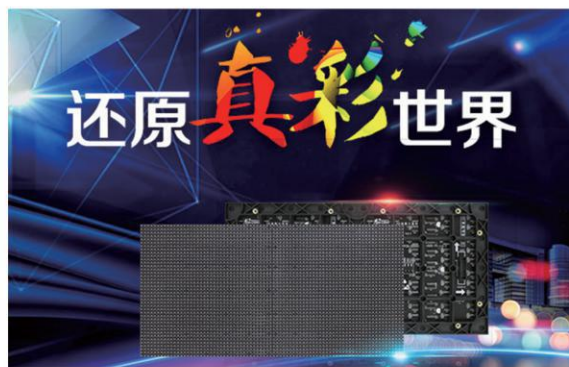

10年行业 铸就新时代品牌力量
开创新领域 新平台 新未来

